Karta charakterystyki technicznej

Zacisk do konstrukcji SSP 6-21, VA M8

Numery katalogowe: 1486286



Ten typ klamry wspornika jest nasuwany na wspornik i mocowany do niego lub do płaskownika za pomocą wanny ciśnieniowej oraz śruby (M8). Śruba z łbem sześciokątnym pod klucz 10. Zacisk posiada również dwa otwory gwintowane M8 do montażu, na przykład, prętów gwintowanych.

CE UK CA

A4	Stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	1486286
Typ	SSP 6-21 M8 A4
Oznaczenie 1	Obejma dociskowa
Oznaczenie 2	wersja ciężka
Wytwórca	OBO
Wymiar	6-21mm
Materiał	Stal nierdzewna 1.4404
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	23,2 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,153 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Zacisk do konstrukcji SSP 6-21, VA M8

Numery katalogowe: 1486286

Wymiary

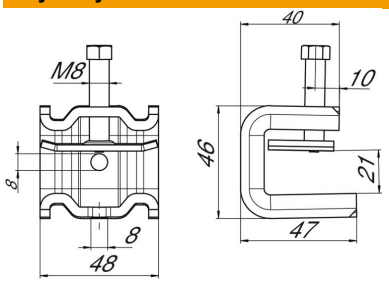

Wymiar B	48 mm
Wymiar H	46 mm
Wymiar L	47 mm

Dane techniczne

Rodzaj połączenia/element przyłączeniowy	Gwint
Rodzaj mocowania	wtykowe
Obciążenie niszczące F 1 kN	1,75 kN
Obciążenie niszczące F 2 kN	1,5 kN
Grubość kołnierza F maks.	21 mm
Grubość kołnierza F min.	6 mm
Odpowiednie do pręta gwintowanego metrycznego	8
Gwint	M8
gwint metryczny	8
Zgodny z RoHS	tak
Zawias ustawiany	brak
Zawias	brak