# Karta charakterystyki technicznej

## Zacisk do konstrukcji SSP 20-40, VA M8

## Numery katalogowe: 1486294




Ten typ klamry wspornika jest nasuwany na wspornik i mocowany do niego lub do płaskownika za pomocą wanny ciśnieniowej oraz śruby (M8). Śruba z łbem sześciokątnym pod klucz 10. Zacisk posiada również dwa otwory gwintowane M8 do montażu, na przykład, prętów gwintowanych.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| A4 | Stal nierdzewna |
| 2B | pusty, po obróbce |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 1486294 |
| Typ | SSP 20-40 M8 A4 |
| Oznaczenie 1 | Obejma dociskowa |
| Oznaczenie 2 | wersja ciężka |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 20-40mm |
| Materiał | Stal nierdzewna 1.4404 |
| Powierzchnia<br>Norma powierzchni | pusty, po obróbce |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 25 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 27,8 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,3046 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Zacisk do konstrukcji SSP 20-40, VA M8

## Numery katalogowe: 1486294

### Wymiary

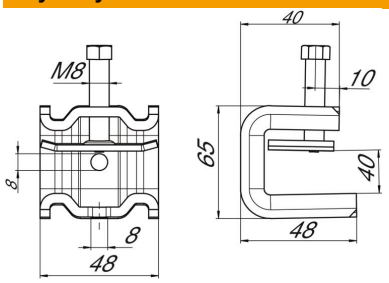


| | |
|---|---|
| Wymiar B | 48 mm |
| Wymiar H | 65 mm |
| Wymiar L | 47 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj połączenia/element przyłączeniowy | Gwint |
| Rodzaj mocowania | wtykowe |
| Obciążenie niszczące F 1 kN | 1,4 kN |
| Obciążenie niszczące F 2 kN | 1,3 kN |
| Grubość kołnierza F maks. | 40 mm |
| Grubość kołnierza F min. | 20 mm |
| Odpowiednie do pręta gwintowanego metrycznego | 8 |
| Gwint | M8 |
| gwint metryczny | 8 |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Zawias ustawiany | brak |
| Zawias | brak |