
# Karta charakterystyki technicznej

## Zacisk nośny z uchwytem do montażu rur

## Numery katalogowe: 1488393

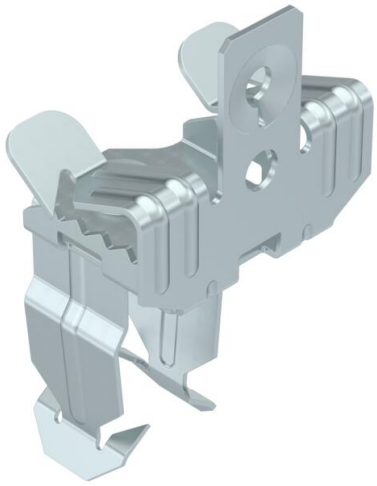

Zaciski nośne do montażu rur. Offene Rohraufnahme unten. Mocowanie do wsporników stalowych przez przybijanie.

CE UK CA

St stal

ZL Cynkowanie lamelowe (płatkowe)

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 1488393 |
| Typ | SCVPO 7-13 D25 |
| Oznaczenie 1 | Zacisk nośny |
| Oznaczenie 2 | z uchwytem na rurę D25mm |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 7-13mm |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | Cynkowanie lamelowe (płatkowe) |
| Norma powierzchni | |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 50 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 4,1 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |

# Karta charakterystyki technicznej

## Zacisk nośny z uchwytem do montażu rur

## Numery katalogowe: 1488393

### Wymiary

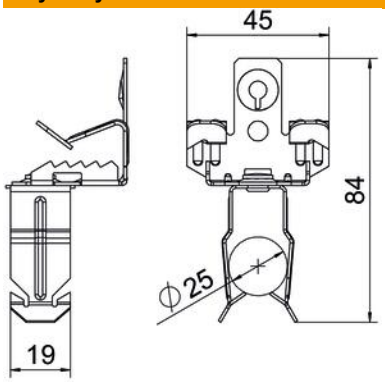


| | |
|---|---|
| Długość | 84 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 39 mm |
| Wymiar L | 84 mm |
| Wymiar W | 45 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj połączenia/element przyłączeniowy | Rura/kabel |
| Rodzaj mocowania | wtykowe |
| Obciążenie niszczące | 0,11 kN |
| Grubość kołnierza F maks. | 13 mm |
| Grubość kołnierza F min. | 7 mm |
| Średnica rury/kabla maks. | 30 mm |
| Średnica rury/kabla min. | 22 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Zawias ustawiany | brak |
| Zawias | brak |