# Karta charakterystyki technicznej

## Kabelabzweigkasten B 9 T, Durchstoßmembran, leer, PG

## Numery katalogowe: 2001810




Der Kabelabzweigkasten B9/T... besteht aus zwei verschiedenen halogenfreien Kunststoffkomponenten. Er hat 8 Gewindeeinführungen mit Durchstoßmembranen (7 x PG16 seitlich und 1 x PG16 im Boden) sowie eine Membraneinführung im Boden für Kabeldurchmesser bis 15 mm. Podczas korzystania z dławików kablowych (dodatkowe odciążenie naprężeń) nie jest konieczne usuwanie membrany (oszczędność czasu). Stopień ochrony IP 67 dla membrany penetracyjnej i dławika kablowego bez usuwania membrany penetracyjnej.
Napięcie znamionowe 400 V; Przekrój znamionowy 4 - 6 mm².
Der Deckel wird mit 4 vormontierten, unverlierbaren Deckelschnellbefestigungen verschraubt (180°). Otwory mocujące w dnie puszki są dodatkowo pokryte miękkim materiałem z tworzywa sztucznego, przeznaczone są do śrub o śr. 5 mm (odstęp 75 mm). Lichte Innenmaße 98x98x40
B9/T pusta oraz B9/T ROT
2 osłony śrub mocujących i 1 śruba mocująca
B9/T NL
2 osłony śrub mocujących i 1 śruba mocująca

KEMA KEUR | VDE | CEBEC | HALOGEN FREE | 750° | CE | UKCA | IP 67 | 4-6 mm² | 9 | 400 V | Pg

PP Polipropylen

## Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2001810 |
| Typ | B 9 T |
| Oznaczenie 1 | Puszka odgałęźna |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 110x110x50 |
| Kolor | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał | Polipropylen |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 5 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 20,4 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,5525 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Kabelabzweigkasten B 9 T, Durchstoßmembran, leer, PG

## Numery katalogowe: 2001810

### Wymiary

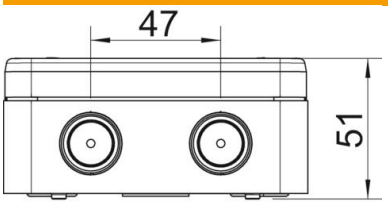

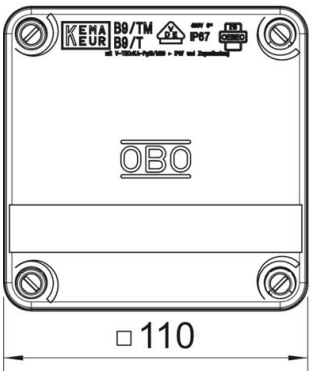
| | |
|---|---|
| Długość | 110 mm |
| Szerokość | 110 mm |
| Wysokość | 51 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Szeregowalny | tak |
| Liczba wlotów | 9 |
| Rodzaj wejścia | Kabel/dławica |
| Rodzaj wejścia | Przewód |
| Rodzaj przepustu w obudowie | Gwint z membraną uszczelniającą |
| Napięcie izolacyjne Ui | 400 V |
| Wejście z tyłu | tak |
| Wejścia | 8 Gewindeeinführungen (7 x PG16 seitlich und 1 x PG16 im Boden), 1 Membraneinführung im Boden für Kabeldurchmesser bis 15 mm |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | brak |
| Podtrzymanie funkcji | bez |
| Do strefy Ex | bez |
| do gazowych stref EX | bez |
| do pyłowych stref EX | bez |
| Bezhalogenowy | tak |
| Wymiary wewnętrzne w świetle | 98x98x40 mm |
| Maks. Przekrój przewodu | 6 mm² |
| Z pokrywą | tak |
| Sposób montażu | Montaż ścienny/sufitowy |
| Przekrój znamionowy maks. | 6 mm² |
| Przekrój znamionowy min. | 4 mm² |
| Napięcie znamionowe | 400 V |
| Możliwość plombowania | tak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |

# Karta charakterystyki technicznej

## Kabelabzweigkasten B 9 T, Durchstoßmembran, leer, PG

## Numery katalogowe: 2001810

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Zakres temperatur min. | -5 °C |
| Odporne na warunki atmosferyczne | brak |