Karta charakterystyki technicznej

Puszka podtynkowa 46, z zaczepami na gwoździe

Numery katalogowe: 2003714



Puszka podtynkowa z zaczepami na gwoździe, do stosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 46 mm.

- 4 x 3 kopułki śrubowe
- Łącznik z zamkiem bagnetowym, który można łączyć z obu stron puszek
- 6 przepustów rurowych kombinowanych Ø 20 i 25 mm
- 1 wejście do Ø 20 mm w podstawie

Testowane zgodnie z DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 650° | Ø 60 | IP 30 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP Polipropylen

Dane podstawow


Numery katalogowe	2003714
Typ	UG 46-NL
Oznaczenie 1	Puszka podtynkowa
Oznaczenie 2	z zaczepami na gwoździe
Dostępny od	01.10.2021
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø60mm, H46mm
Kolor	czarny
Materiał	Polipropylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,2 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0531 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Puszka podtynkowa 46, z zaczepami na gwoździe

Numery katalogowe: 2003714

Wymiary

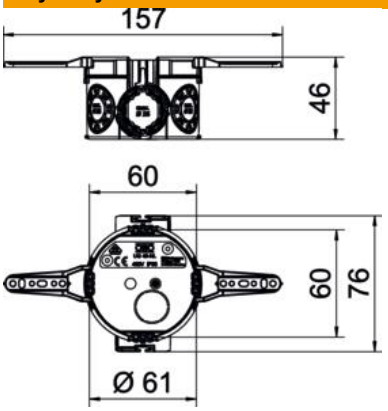

Wysokość	46 mm

Dane techniczne

Liczba wlotów	7
Rodzaj wejścia	Przewody NYM, przewody multimedialne i peszle
Rodzaj przepustu w obudowie	Otwory wyłamywane
Wykonanie	Pojedynczy
Model	Puszka instalacyjna
Mocowanie osprzętu	Śruby lub zatrzaski rozporowe
Pokrywa	bez
Zamocowanie pokrywy	Śruby
Wejście z tyłu	tak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura badania 650°C
Kształt	okrągła
Do średnicy rury	20/25 mm
Bezhalogenowy	tak
Wejścia kombinowane Ø 20/25 mm	6
Z nakładką przybijaną	tak
Ze śrubami	brak
Przekrój znamionowy maks.	2,5 mm²
Przekrój znamionowy min.	1,5 mm²
Wejścia do peszli Ø 20 mm	1
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Stopień ochrony	IP 30
Hermetyczna	brak
Napięcie znamionowe	400 V