Karta charakterystyki technicznej

Podtynkowa puszka ścienna UP

Numery katalogowe: 2003732





Puszka podtynkowa do układania pojedynczych kabli. Kształt owalny, do stosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 35 mm.

- 2 wejścia do Ø 20 mm
- 1 wejście kombinowane Ø 10 i 20 mm
- 1 wejście do 20 mm w podstawie

IP 30 | 1,5 mm² | 650°

PP Polipropylen

Dane podstawow


Numery katalogowe	2003732
Typ	UG 30-WA-D
Oznaczenie 1	Puszka podtynkowa
Oznaczenie 2	z osłoną
Dostępny od	01.10.2021
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø2x35mm, H35
Kolor	czarny
Materiał	Polipropylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,15 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0932 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Podtynkowa puszka ścienna UP

Numery katalogowe: 2003732

Wymiary

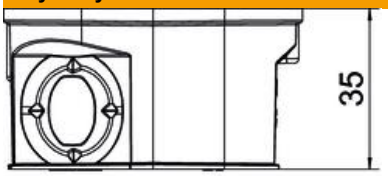

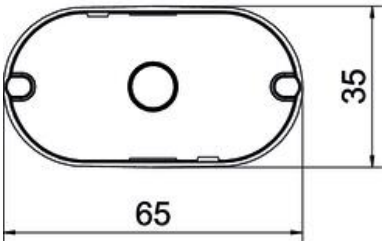

Długość	65 mm
Szerokość	35 mm
Wysokość	35 mm

Dane techniczne

Liczba wlotów	4
Rodzaj wejścia	Przewody NYM, przewody multimedialne i peszle
Rodzaj przepustu w obudowie	Otwory wyłamywane
Wykonanie	inne
Model	Puszka kinkietowa
Pokrywa	biały
Zamocowanie pokrywy	zatrzaskowe
Wejście z tyłu	tak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura badania 650°C
Kształt	inne
Do średnicy rury	20 mm
Bezhalogenowy	tak
Maks. Przekrój przewodu	2,5 mm²
Z nakładką przybijaną	brak
Ze śrubami	brak
Przekrój znamionowy maks.	2,5 mm²
Przekrój znamionowy min.	1,5 mm²
Wejścia do peszli Ø 20 mm	4
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Stopień ochrony	IP 30
Hermetyczna	brak
Napięcie znamionowe	400 V