Karta charakterystyki technicznej

Puszka do ścian płytowych 35

Numery katalogowe: 2003800



Puszka do ścian płytowych do zastosowania w ścianach o głębokości zabudowy co najmniej 35 mm i grubości płyty 5 - 28 mm.

- 2 x 3 kopułki śrubowe
- Śruby do osprzętu, uchwyty zaciskowe
- 4 wejścia na kable NYM 3 x 1,5 mm
- 2 wejścia na kable NYM 3 x 2,5 mm² lub 5 x 1,5 mm²
- Połączenie z innymi puszkami HG 35 poprzez łącznik typu ZH 11-V

Akcesoria w dostawie: 10 x łącznik typu ZH 11-V
Testowane zgodnie z DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 850° | IP 30 | Ø 68 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP Polipropylen

Dane podstawow


Numery katalogowe	2003800
Typ	HG 35
Oznaczenie 1	Puszka do ścian GK
Oznaczenie 2	płytka 35mm
Dostępny od	01.10.2021
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø68mm, H35mm
Kolor	pomarańczowy
Materiał	Polipropylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,84 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,064 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Puszka do ścian płytowych 35

Numery katalogowe: 2003800

Wymiary

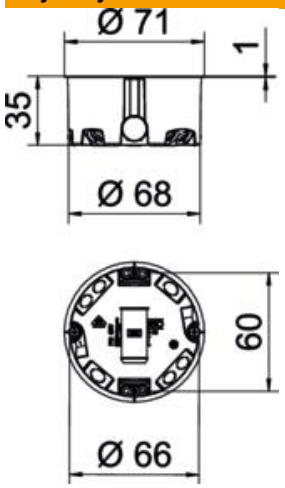

Wysokość	35 mm

Dane techniczne

Liczba wlotów	6
Ilość połączeń	1
Rodzaj wejścia	Przewody NYM i linii danych
Rodzaj przepustu w obudowie	Otwory wyłamywane
Wykonanie	Pojedynczy
Model	Puszka instalacyjna
Mocowanie osprzętu	Śruby
Pokrywa	bez
Zamocowanie pokrywy	Śruby
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura badania 850°C
Kształt	okrągła
Średnica frezowanego otworu	68 mm
Odpowiednie do płyt o grubości maks.	28 mm
Odpowiednie do płyt o grubości min.	5 mm
Bezhalogenowy	tak
Wejścia przewodów 3 x 1,5 mm²	4
Wejścia przewodów 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	2
Ze śrubami	tak
Przekrój znamionowy maks.	2,5 mm²
Przekrój znamionowy min.	1,5 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Stopień ochrony	IP 30
Wspornik	Łącznik puszek do ścian płytowych
Hermetyczna	brak
Napięcie znamionowe	400 V