
Karta charakterystyki technicznej

Puszka do elektroniki do ścian płytowych 61, hermetyczna

Numery katalogowe: 2003826

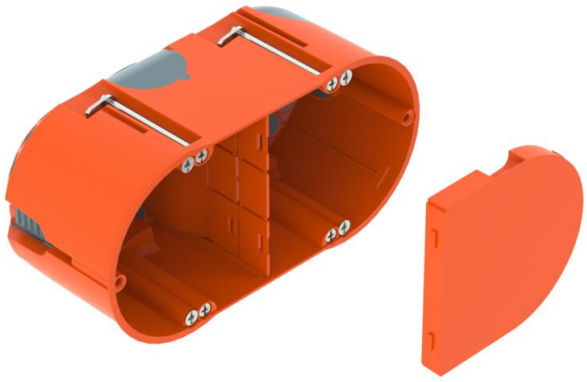

Puszka do elektroniki do ścian płytowych z wejściami membranowymi, pokrywą i przegrodą, do stosowania w ścianach o głębokości zabudowy co najmniej 61 mm i grubości płyty 5 - 40 mm.

- 2 x 3 kopułki śrubowe
- Śruby do osprzętu, śruby z uchwytami dociskowymi
- 4 przepusty rurowe kombinowane Ø 20 i 25 mm
- 4 wejścia na kable NYM 3 x 1,5 mm²
- 2 wejścia na kable NYM 3 x 2,5 mm² lub 5 x 1,5 mm²
- 2 wejścia na kable NYM 5 x 2,5 mm² lub 7 x 1,5 mm²
- Hermetyczne połączenie z innymi puszkami za pomocą łączników typu ZH 11-V

Testowane zgodnie z DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 850° | IP 30 | 1,5-2,5 mm² | 400 V | Ø 68

PP/TPE Polipropylen / Elastomer termoplastyczny

Dane podstawow


Numery katalogowe	2003826
Typ	HE 61-DV-L
Oznaczenie 1	Puszka do elektr. do śc. GK
Oznaczenie 2	podwójna, hermetyczna
Dostępny od	01.10.2021
Wytwórca	OBO
Wymiar	142x71
Kolor	pomarańczowy / szary
Materiał	Polipropylen / Elastomer termoplastyczny
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	6,19 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2004 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Puszka do elektroniki do ścian płytowych 61, hermetyczna

Numery katalogowe: 2003826

Wymiary

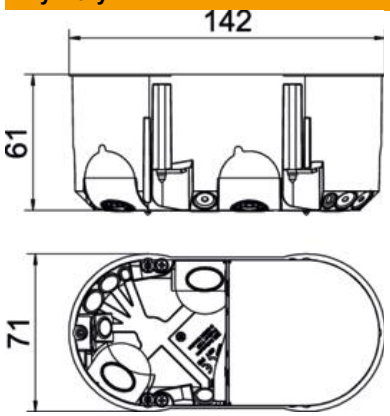

Długość	142 mm
Szerokość	71 mm
Wysokość	61 mm

Dane techniczne

Liczba wlotów	14
Ilość połączeń	2
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana do przebijania
Wykonanie	Podwójny
Model	Puszka łączeniowa do osprzętu
Mocowanie osprzętu	Śruby
Pokrywa	pomarańczowy
Zamocowanie pokrywy	zatrzaskowe
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura badania 850°C
Kształt	owalny
Średnica frezowanego otworu	68 mm
Do średnicy rury	20/25 mm
Odpowiednie do płyt o grubości maks.	40 mm
Odpowiednie do płyt o grubości min.	5 mm
Rozstaw śrub do osprzętu	61 mm
Bezhalogenowy	tak
Wejścia kombinowane Ø 20/25 mm	4
Wejścia przewodów 3 x 1,5 mm²	4
Wejścia przewodów 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	2
Wejścia przewodów 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm²	2
Wejścia przewodów niskonapięciowych	2
Ze śrubami	tak
Sposób montażu	Ściana pusta/
Przekrój znamionowy maks.	2,5 mm²
Przekrój znamionowy min.	1,5 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Stopień ochrony	IP 30
Wspornik	Łącznik puszek do ścian płytowych
Hermetyczna	tak

Karta charakterystyki technicznej

Puszka do elektroniki do ścian płytowych 61, hermetyczna

Numery katalogowe: 2003826

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	400 V