
Karta charakterystyki technicznej

Puszka do ścian płytowych, podwójna, wiatroszczelna

Numery katalogowe: 2003834

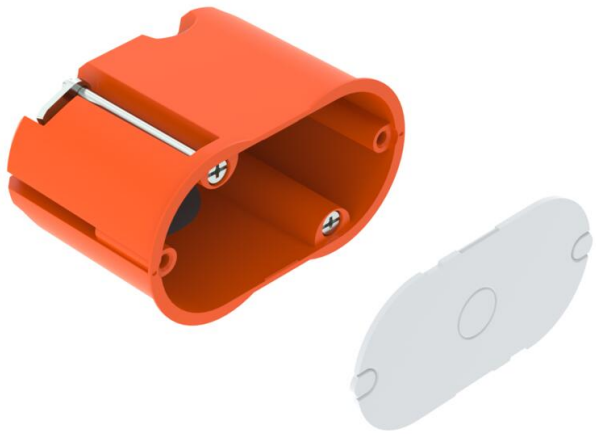

Puszka do ścian płytowych, do montażu kinkietów lub głośników. Z pokrywą.

- 1 wejście na kable NYM 3 x 2,5 mm² lub 5 x 1,5 mm²
- 2 wejścia na kable NYM 3 x 1,5 mm²
- 1 przepust rurowy kombinowany Ø 20 i 25 mm

Testowane zgodnie z DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 850° | IP 30 | 1,5 mm² | 400 V

PP/TPE Polipropylen / Elastomer termoplastyczny

Dane podstawow


Numery katalogowe	2003834
Typ	HG 45-WAD-LD
Oznaczenie 1	Puszka kinkietowa do śc. GK
Oznaczenie 2	podwójna, hermetyczna
Dostępny od	01.10.2021
Wytwórca	OBO
Wymiar	68x38x45
Kolor	pomarańczowy / szary
Materiał	Polipropylen / Elastomer termoplastyczny
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,93 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0837 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Puszka do ścian płytowych, podwójna, wiatroszczelna

Numery katalogowe: 2003834

Wymiary

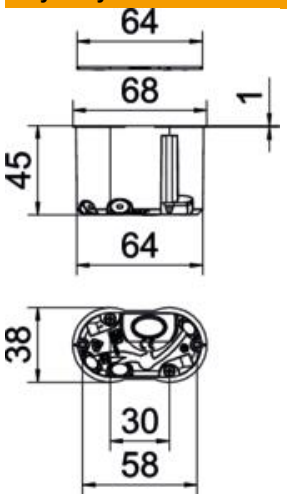

Długość	68 mm
Szerokość	38 mm
Wysokość	45 mm

Dane techniczne

Liczba wlotów	4
Rodzaj wejścia	Przewody NYM i peszle
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana do przebijania
Wykonanie	Podwójny
Model	Puszka kinkietowa
Mocowanie osprzętu	Śruby
Pokrywa	biały
Zamocowanie pokrywy	zatrzaskowe
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura badania 850°C
Kształt	owalny
Średnica frezowanego otworu	35 mm
Do średnicy rury	20/25 mm
Odpowiednie do płyt o grubości maks.	40 mm
Odpowiednie do płyt o grubości min.	5 mm
Bezhalogenowy	tak
Wejścia kombinowane Ø 20/25 mm	1
Wejścia przewodów 3 x 1,5 mm²	2
Wejścia przewodów 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	1
Ze śrubami	brak
Przekrój znamionowy maks.	1,5 mm²
Przekrój znamionowy min.	1,5 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Stopień ochrony	IP 30
Hermetyczna	tak
Napięcie znamionowe	400 V