# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna X 06

## Numery katalogowe: 2005012



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK09 zgodnie z normą DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

Puszka odgałęźna została przetestowana zgodnie z normami DIN EN 60670-1, VDE 0606-1: 2014 (EN 60670-1: 2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) oraz DIN EN 60670-22, VDE 0606-22 : 2007 (EN 60670-22: 2006)
Puszka odgałęźna spełnia wymagania stopnia ochrony IP 67 zgodnie z DIN EN 60529, VDE0470-1: 2014 (EN 60529 / AC: 2016)

650° | UV RESISTANT | HALOGEN FREE | IP 67 | IK 09 | M20 | M25 | M32 | 6 mm² | 8

PC Poliwęglan

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2005012 |
| Typ | X06 LGR |
| Oznaczenie 1 | Puszka odgałęźna |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 151x117x86 |
| Kolor | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał | Poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 33,5 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,3177 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna X 06

## Numery katalogowe: 2005012

### Wymiary

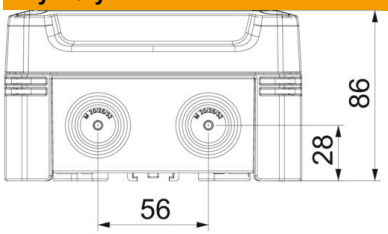

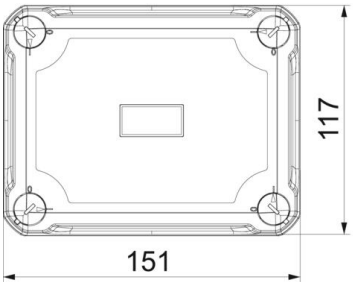
| | |
|---|---|
| Długość | 151 mm |
| Szerokość | 117 mm |
| Wysokość | 86 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Szeregowalny | tak |
| Liczba wlotów | 8 |
| Rodzaj wejścia | Membrana stopniowa obcinana |
| Rodzaj przepustu w obudowie | Przetłoczenia pod dławiki |
| Napięcie izolacyjne Ui | 750 V |
| Pokrywa | nieprzezroczyste |
| Zamocowanie pokrywy | przykręcane |
| Wejście z tyłu | brak |
| Wejścia | 4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32 |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | brak |
| Materiał samogasnący | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Kształt | prostokątna |
| Wzmocniona włóknem szklanym | tak |
| Bezhalogenowy | tak |
| Wymiary wewnętrzne w świetle | 137x105x68 mm |
| Maks. Przekrój przewodu | 6 mm² |
| Z ekranem | brak |
| Z pokrywą | tak |
| Sposób montażu | Montaż ścienny/sufitowy |
| Przekrój znamionowy maks. | 6 mm² |
| Przekrój znamionowy min. | 2,5 mm² |
| Napięcie znamionowe | 750 V |
| Możliwość plombowania | tak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Odporny na uderzenia | tak |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Odporność kod IK | IK09 |

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna X 06

## Numery katalogowe: 2005012

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Zakres temperatur maks. | 65 °C |
| Zakres temperatur min. | -25 °C |
| Przezroczysta pokrywa | brak |
| Odporne na warunki atmosferyczne | tak |