Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 06 z szyną kołpakową

Numery katalogowe: 2005490



Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069 und Befestigungsset.
Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Odporność na uderzenia IK09 zgodnie z normą DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

650° UV RESISTANT HALOGEN FREE IP 67 IK 09

PC Poliwęglan

Dane podstawow


Numery katalogowe	2005490
Typ	X06C R LGR
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	z szyną 2069
Wytwórca	OBO
Wymiar	150x116x86
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	37,6 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,5227 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 06 z szyną kołpakową

Numery katalogowe: 2005490

Wymiary

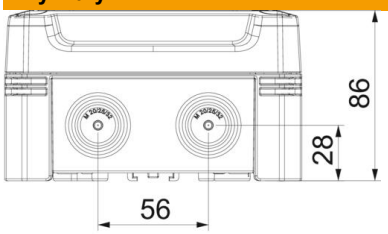

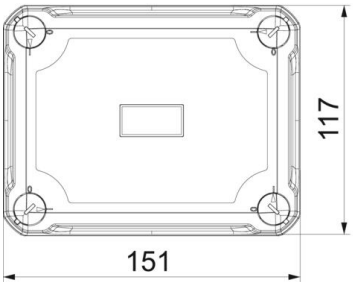

Długość	151 mm
Szerokość	117 mm
Wysokość	86 mm

Dane techniczne

Możliwość dobudowania	brak
Montaż	Szyna nośna
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Kształt	prostokątna
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	137x105x68 mm
Z pokrywą	tak
Sposób montażu	Instalacja natynkowa
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 67
Odporność kod IK	IK09
Poziom ochrony	II
Zakres temperatur maks.	65 °C
Zakres temperatur min.	-25 °C
Odporne na warunki atmosferyczne	tak