
# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna X 25 z szyną kołpakową

## Numery katalogowe: 2005502



Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069 und Befestigungsset.
Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Odporność na uderzenia IK09 zgodnie z normą DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

650° UV RESISTANT HALOGEN FREE IP 67 IK 09

PC Poliwęglan

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2005502 |
| Typ | X25C R LGR |
| Oznaczenie 1 | Puszka odgałęźna |
| Oznaczenie 2 | z szyną 2069 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 286x202x125 |
| Kolor | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał | Poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 107 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 4,0224 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna X 25 z szyną kołpakową

## Numery katalogowe: 2005502

### Wymiary

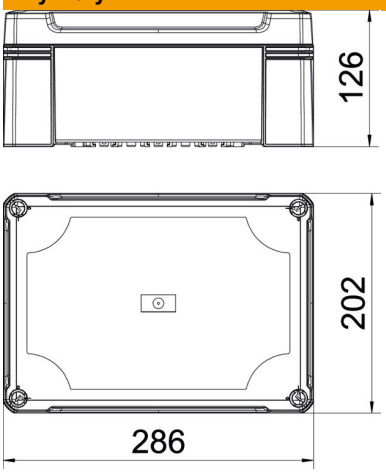


| | |
|---|---|
| Długość | 286 mm |
| Szerokość | 202 mm |
| Wysokość | 126 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Możliwość dobudowania | brak |
| Montaż | Szyna nośna |
| Zamocowanie pokrywy | przykręcane |
| Kształt | prostokątna |
| Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz | tak |
| Wymiary wewnętrzne w świetle | 271x187x110 mm |
| Z pokrywą | tak |
| Sposób montażu | Instalacja natynkowa |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Odporność kod IK | IK09 |
| Poziom ochrony | II |
| Zakres temperatur maks. | 65 °C |
| Zakres temperatur min. | -25 °C |
| Odporne na warunki atmosferyczne | tak |