Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 25, dławiki elastyczne

Numery katalogowe: 2007029



Puszka odgałęźna kablowa do łączenia kabli i przewodów w pomieszczeniach zamkniętych i chronionych obszarach zewnętrznych. Runde Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Z możliwością mocowania wewnętrznego. Z zamocowaną osłoną zacisków. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Puszka odgałęźna zgodna z normą DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK07 zgodnie z normą DIN EN 50102.

PP Polipropylen

Dane podstawow


Numery katalogowe	2007029
Typ	T 25
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	z wprowadzeniami
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø80x51
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Polipropylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	5
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	4,19 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1609 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 25, dławiki elastyczne

Numery katalogowe: 2007029

Wymiary

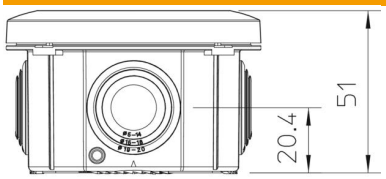



Długość	80 mm
Szerokość	80 mm
Wysokość	51 mm

Dane techniczne

Szeregowalny	tak
Liczba wlotów	4
Rodzaj wejścia	Dławik elastyczny
Rodzaj wejścia	Przewód
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana stopniowa obcinana
Napięcie izolacyjne Ui	500 V
Montaż	bez
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	zatrzaskowe
Wejście z tyłu	tak
Wejścia	4 x M25
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Kształt	okrągła
Podtrzymanie funkcji	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	Ø63x45 mm
Z ekranem	brak
Z pokrywą	tak
Instalacja w ziemi	brak
Instalacja pod wodą	brak
Sposób montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy min.	2,5 mm²
Napięcie znamionowe	500 V
Możliwość plombowania	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 65

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 25, dławiki elastyczne

Numery katalogowe: 2007029

Dane techniczne

Odporność kod IK	IK07
Zakres temperatur maks.	65 °C
Zakres temperatur min.	-25 °C
Przezroczysta pokrywa	brak
Masa uszczelniająca w zestawie	brak
Odporne na warunki atmosferyczne	brak
Mozliwość odciążania naprężeń	brak
Wersja pokrywy kablowej skrzynki rozgałęźnej	Pokrywa zaślepiająca