Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 160, dławiki elastyczne

Numery katalogowe: 2007541



Puszka odgałęźna kablowa do łączenia kabli i przewodów w pomieszczeniach zamkniętych i chronionych obszarach zewnętrznych. Kształt prostokątny z uszczelkami wkładanymi po bokach i wybijanymi otworami w podstawie. Nadaje się do montażu na ścianie/suficie oraz na płytach montażowych. Z możliwością mocowania wewnętrznego i montażu poprzez kopuły narożne. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK05 zgodnie z normą DIN EN 50102.

PP/ GF Polipropylen, wzmocniony włóknem szklanym

Dane podstawow


Numery katalogowe	2007541
Typ	T 160 RW
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	z wprowadzeniami
Wytwórca	OBO
Wymiar	190x150x77
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	Polipropylen, wzmocniony włóknem szklanym
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	30 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,2429 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 160, dławiki elastyczne

Numery katalogowe: 2007541

Wymiary

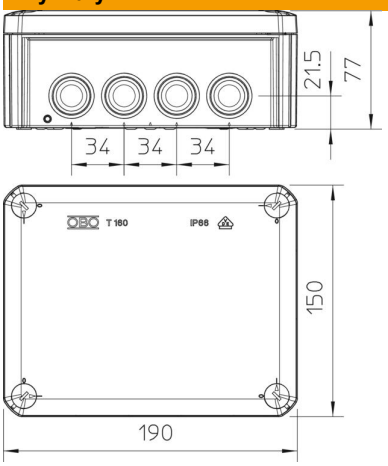

Długość	190 mm
Szerokość	150 mm
Wysokość	77 mm

Dane techniczne

Szeregowalny	tak
Liczba wlotów	12
Rodzaj wejścia	Dławik elastyczny
Rodzaj wejścia	Przewód
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana stopniowa obcinana
Napięcie izolacyjne Ui	500 V
Montaż	bez
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wejście z tyłu	tak
Wejścia	7 x M25 5 x M32
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Wzmocniona włóknem szklanym	tak
Bezhalogenowy	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	176x135x67 mm
Z ekranem	brak
Z pokrywą	tak
Sposób montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy min.	16 mm²
Napięcie znamionowe	500 V
Możliwość plombowania	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 66
Odporność kod IK	IK05

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 160, dławiki elastyczne

Numery katalogowe: 2007541

Dane techniczne

Zakres temperatur maks.	65 °C
Zakres temperatur min.	-25 °C
Przezroczysta pokrywa	brak
Odporne na warunki atmosferyczne	brak