Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T350, uszczelki wtykowe, wysoka przez-roczysta pokrywa

Numery katalogowe: 2007758



Puszka odgałęźna kablowa do łączenia kabli i przewodów w pomieszczeniach zamkniętych i chronionych obszarach zewnętrznych. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Z możliwością mocowania wewnętrznego i montażu poprzez kopuły narożne. Wysoka, przezroczysta pokrywa z szybkozłączką, z możliwością plombowania. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Zawiera szynę profilową kapeluszową.
Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK05 zgodnie z normą DIN EN 50102.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 267x182x127 mm

HALOGEN FREE · 650° · IP 66 · M32 · M40 · 24 · 500 V · 35 mm² · IK 05

PP/ PC Polipropylen / poliwęglan

Dane podstawow


Numery katalogowe	2007758
Typ	T 350 HD TR
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	z pokrywą przezroczystą
Wytwórca	OBO
Wymiar	285x201x139
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Polipropylen / poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	85 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,2649 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T350, uszczelki wtykowe, wysoka przezroczysta pokrywa

Numery katalogowe: 2007758

Wymiary

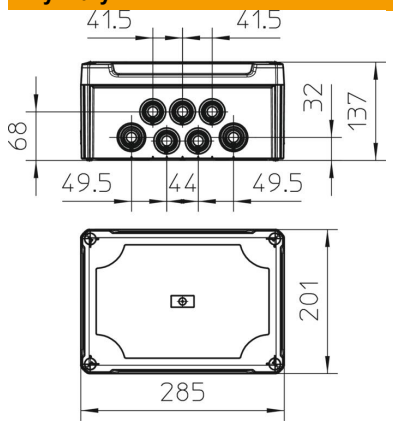

Długość	285 mm
Szerokość	201 mm
Wysokość	137 mm

Dane techniczne

Szeregowalny	tak
Liczba wlotów	24
Rodzaj wejścia	Dławik elastyczny
Rodzaj wejścia	Przewód
Rodzaj przepustu w obudowie	inne
Napięcie izolacyjne Ui	500 V
Montaż	Szyna nośna
Pokrywa	przezroczysta
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wejście z tyłu	tak
Wejścia	16xM32 8xM40
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Wzmocniona włóknem szklanym	tak
Bezhalogenowy	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	267x182x127 mm
Z ekranem	brak
Z pokrywą	tak
Sposób montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Napięcie znamionowe	500 V
Możliwość plombowania	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 66
Odporność kod IK	IK05
Zakres temperatur maks.	65 °C
Zakres temperatur min.	-25 °C

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T350, uszczelki wtykowe, wysoka przezroczysta pokrywa

Numery katalogowe: 2007758

Dane techniczne

Przezroczysta pokrywa	tak
Odporne na warunki atmosferyczne	brak