
# Karta charakterystyki technicznej

## Kleinverteiler 12 Teilungseinheiten, leer, Polycarbonat

## Numery katalogowe: 2008872

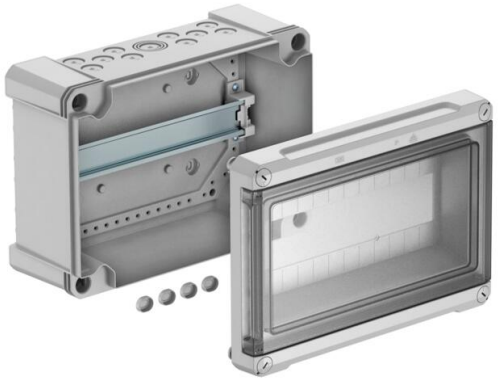

Kleinverteiler zur Aufputz-Montage, für die Strom-Unterverteilung im Innen- und Außenbereich, gemäß IEC 439-3. Mit vormontierter 35-mm-Hutprofilschiene. Schutzart IP66 und Schutzgrad IK08. Transparenter Deckel zum Schrauben, mit Ausschnitt. Inklusive 4 Schraubenabdeckkappen.
- schutzisoliert für maximal 12 Teilungseinheiten
- je 11 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten
- je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25/32 mm oben und unten
- 4 Schraubenabdeckkappen

Natynkowa rozdzielnica, ochrona dla 12-modułów. 11 przetłoczeń u góry i u dołu (10x Ø20 i 1x Ø20/25/32), w zestawie wstępnie zamontowana szyna 35 mm. Cztery dostarczone zakrętki zapewniają ochronę dotykową.
Małe rozdzielnice PC można instalować wewnątrz i na zewnątrz.
Prąd znamionowy 63A
Strata mocy przy 40 k 25,1 W.

PC Poliwęglan

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2008872 |
| Typ | SDB 12L PC |
| Oznaczenie 1 | Rozdzielnica |
| Oznaczenie 2 | 12 modułowa bez list. zacisk. |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 286x202x125 |
| Kolor | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał | Poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 134 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 4,8499 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Kleinverteiler 12 Teilungseinheiten, leer, Polycarbonat

## Numery katalogowe: 2008872

### Wymiary

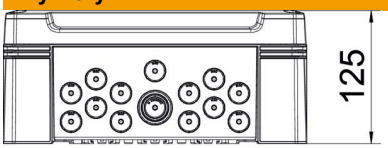

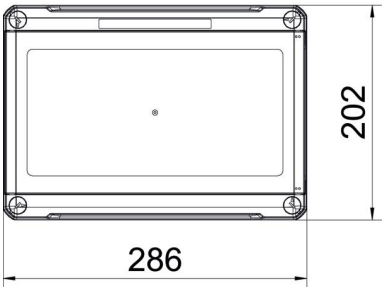
| | |
|---|---|
| Długość | 286 mm |
| Szerokość | 202 mm |
| Wysokość | 126 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Możliwość dobudowania | tak |
| Liczba rzędów | 1 |
| Typ pokrycia | Pokrywa |
| Typ pokrywy małego rozdzielacza | z wycięciem |
| Szyna DIN | tak |
| Miejsce instalacji | chroniony obszar zewnętrzny |
| Wersja EMC | brak |
| Test drutem żarowym | 850 °C |
| Z płytką montażową | brak |
| Z zamkiem | brak |
| Rodzaj montażu małego rozdzielacza instalacyjnego | Nadbudowa |
| Znamionowe napięcie robocze AC | 1000 V |
| Znamionowe napięcie robocze DC | 1500 V |
| Napięcie znamionowe | 400 V |
| Prąd znamionowy | 63 A |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stopień ochrony | IP 66 |
| Odporność kod IK | IK08 |
| Przezroczysta pokrywa | tak |