Karta charakterystyki technicznej

Aluminiumleergehäuse Mx06, pulverbeschichtet

Numery katalogowe: 2011304



Obudowa aluminiowa do mechaniki i automatyki.
Mit ihren hervorragenden mechanischen und thermischen Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen geeignet. Obudowy mogą być stosowane w przemyśle, w stoczniach i portach lub w sektorze rolnym.
Sie schützen die Elektroinstallation vor hochgradiger Beanspruchung.
Wandaloodporność oraz odporność na wysokie i niskie temperatury pozwalają na stosowanie puszek w ciągach komunikacyjnych (tunele, drogi, linie kolejowe).
Stopień ochrony IP66 zapewnia ochronę przed wnikaniem kurzu i wody.
Aluminiowe obudowy są malowane proszkowo (RAL 7001) i są dostarczane z pokrywą, śrubami ze stali nierdzewnej, uszczelką i 2 lub 4 śrubami uziemiającymi.
Temperatura: -40°C do +125°C

AIG aluminiowy odlew ciśnieniowy

P malowane proszkowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	2011304
Typ	Mx 060503 SGR
Oznaczenie 1	Puszka aluminiowa
Wytwórca	OBO
Wymiar	64x58x34
Kolor	srebrnoszary; RAL 7001
Materiał	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Powierzchnia Norma powierzchni	malowane proszkowo
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	19,2 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej


Aluminiumleergehäuse Mx06, pulverbeschichtet

Numery katalogowe: 2011304

Wymiary

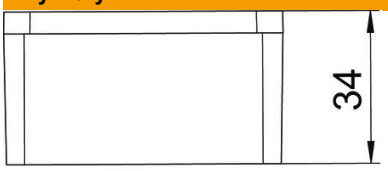

Długość	64 mm
Szerokość	58 mm
Wysokość	34 mm

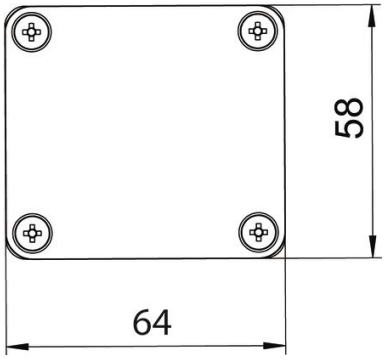

Dane techniczne

Możliwość dobudowania	tak
Typ pokrywy małego rozdzielacza	zamknięta
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Kształt	prostokątna
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz	tak
Odpowiedni do ochrony odgromowej	brak
Wymiary wewnętrzne w świetle	56.5x50.5x31.5 mm
Z pokrywą	tak
Z płytką montażową	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 66
Zakres temperatur maks.	125 °C
Zakres temperatur min.	-40 °C
Odporne na warunki atmosferyczne	tak