Karta charakterystyki technicznej

Aluminiumleergehäuse Mx06, lackierbar

Numery katalogowe: 2011378



Obudowa aluminiowa do mechaniki i automatyki.
Mit ihren hervorragenden Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen geeignet. Obudowy mogą być stosowane w przemyśle, w stoczniach i portach lub w sektorze rolnym.
Sie schützen die Elektroinstallation unter extremer Beanspruchung.
Wandaloodporność oraz odporność na wysokie i niskie temperatury pozwalają na stosowanie obudów w ciągach komunikacyjnych (tunele, drogi, linie kolejowe).
Mit Schutzart bis IP 66 sind sie bestens gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Selbstverständlich ist Aluminium UV-resistenten und halogenfrei.
Uszczelnienie pokrywy jest wykonane z poliuteranu. Aluminiowe obudowy są pokryte chromem 3 i są dostarczane z pokrywą, śrubami ze stali nierdzewnej, uszczelką i 2 lub 4 śrubami uziemiającymi.
Die Oberfläche Chrom 3 bietet einen guten Kontakt beim Einsatz von Metallverschraubungen und lässt sich gut lackieren oder pulverbeschichten.

Temperatura: -40°C do +125°C

UV RESISTANT · IP 66 · CE · RoHS conform · HALOGEN FREE · UKCA

AIG	aluminiowy odlew ciśnieniowy
Cr3	Powłoka chromowa III

Dane podstawow


Numery katalogowe	2011378
Typ	Mx 060503 CR3
Oznaczenie 1	Puszka aluminiowa
Oznaczenie 2	pow. może być malowana
Wytwórca	OBO
Wymiar	64x58x34
Materiał	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Powierzchnia Norma powierzchni	Powłoka chromowa III
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	19,2 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej


Aluminiumleergehäuse Mx06, lackierbar

Numery katalogowe: 2011378

Wymiary

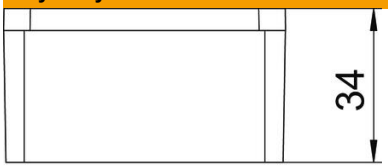

Długość	64 mm
Szerokość	58 mm
Wysokość	34 mm

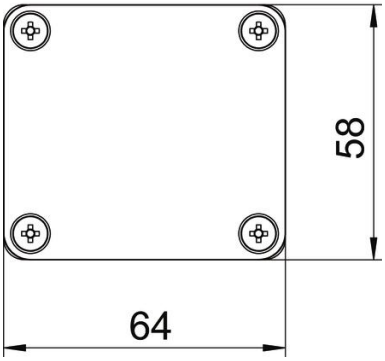

Dane techniczne

Możliwość dobudowania	tak
Typ pokrywy małego rozdzielacza	zamknięta
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Kształt	prostokątna
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz	tak
Odpowiedni do ochrony odgromowej	brak
Wymiary wewnętrzne w świetle	56,5x50,5x31,5 mm
Z pokrywą	tak
Z płytką montażową	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 66
Zakres temperatur maks.	125 °C
Zakres temperatur min.	-40 °C
Odporne na warunki atmosferyczne	tak