
# Karta charakterystyki technicznej

## Aluminiumleergehäuse Mx36, lackierbar

## Numery katalogowe: 2011398

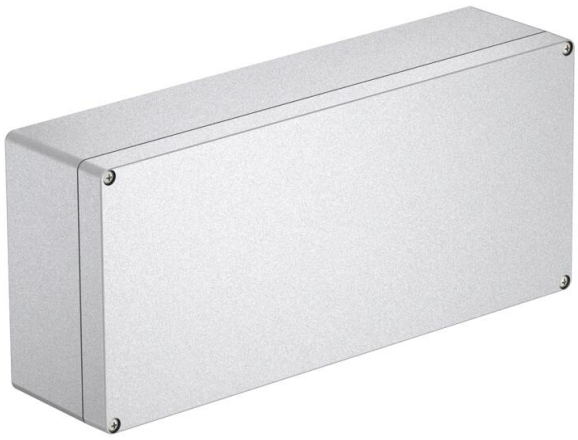

Obudowa aluminiowa do mechaniki i automatyki.
Mit ihren hervorragenden Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen geeignet. Obudowy mogą być stosowane w przemyśle, w stoczniach i portach lub w sektorze rolnym.
Sie schützen die Elektroinstallation unter extremer Beanspruchung.
Wandaloodporność oraz odporność na wysokie i niskie temperatury pozwalają na stosowanie obudów w ciągach komunikacyjnych (tunele, drogi, linie kolejowe).
Mit Schutzart bis IP 66 sind sie bestens gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Selbstverständlich ist Aluminium UV-resistenten und halogenfrei.
Uszczelnienie pokrywy jest wykonane z poliuteranu. Aluminiowe obudowy są pokryte chromem 3 i są dostarczane z pokrywą, śrubami ze stali nierdzewnej, uszczelką i 2 lub 4 śrubami uziemiającymi.
Die Oberfläche Chrom 3 bietet einen guten Kontakt beim Einsatz von Metallverschraubungen und lässt sich gut lackieren oder pulverbeschichten.

Temperatura: -40°C do +125°C

UV RESISTANT | IP 66 | CE | RoHS conform | HALOGEN FREE | UK CA

| | |
|---|---|
| AIG | aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Cr3 | Powłoka chromowa III |

### Dane podstawow

| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2011398 |
| Typ | Mx 361609 CR3 |
| Oznaczenie 1 | Puszka aluminiowa |
| Oznaczenie 2 | pow. może być malowana |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 360x160x91 |
| Materiał | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Powierzchnia<br>Norma powierzchni | Powłoka chromowa III |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 320 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |

# Karta charakterystyki technicznej


## Aluminiumleergehäuse Mx36, lackierbar

## Numery katalogowe: 2011398

### Wymiary




| | |
|---|---|
| Długość | 360 mm |
| Szerokość | 160 mm |
| Wysokość | 91 mm |

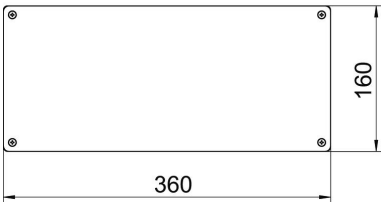


### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Możliwość dobudowania | tak |
| Typ pokrywy małego rozdzielacza | zamknięta |
| Zamocowanie pokrywy | przykręcane |
| Kształt | prostokątna |
| Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz | tak |
| Odpowiedni do ochrony odgromowej | brak |
| Wymiary wewnętrzne w świetle | 317,5x149x82 mm |
| Z pokrywą | tak |
| Z płytką montażową | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stopień ochrony | IP 66 |
| Zakres temperatur maks. | 125 °C |
| Zakres temperatur min. | -40 °C |
| Odporne na warunki atmosferyczne | tak |