# Karta charakterystyki technicznej

## Uszczelka wtykowa EDR, jasnoszara

## Numery katalogowe: 2011514




Uszczelka wtykowa do puszek odgałęźnych do bezpośredniego montażu rur metrycznych

CE IP 55 M25 M32 M40

TPE Elastomer termoplastyczny

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2011514 |
| Typ | EDR 25 20-25 LGR |
| Oznaczenie 1 | Dławik elastyczny |
| Oznaczenie 2 | do rur |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | Ø25/20-25 |
| Kolor | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał | Elastomer termoplastyczny |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 50 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,68 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0155 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Uszczelka wtykowa EDR, jasnoszara

## Numery katalogowe: 2011514

### Wymiary

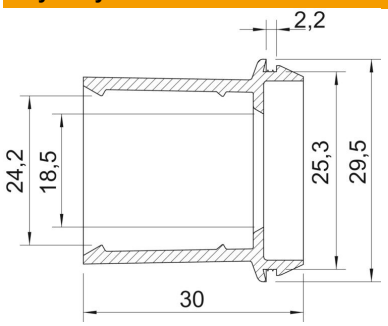


| | |
|---|---|
| Wymiar A | 2,2 mm |
| Wymiar D1 | 29,5 mm |
| Wymiar D2 | 25,3 mm |
| Wymiar D3 | 18,5 mm |
| Wymiar D4 | 24,2 mm |
| Wymiar L | 30 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | otwarta |
| do średnicy maks. | 25 mm |
| do średnicy min. | 20 mm |
| do grubości ściany maks. | 2,2 mm |
| do grubości ściany min. | 2,2 mm |
| Wielkość: | M25 |
| Bezhalogenowy | tak |
| średnica znamionowa | 25 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stopień ochrony | IP 55 |