Karta charakterystyki technicznej

Uszczelka wtykowa EDS, czarna

Numery katalogowe: 2012340

Poprzez stopniowe odcinanie można dopasować go do danej średnicy kabla.



TPE Elastomer termoplastyczny

Dane podstawow


Numery katalogowe	2012340
Typ	EDS M20 SW
Oznaczenie 1	Dławik elastyczny
Oznaczenie 2	do ścianek 3mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	M20
Kolor	czarny
Materiał	Elastomer termoplastyczny
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,125 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0078 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Uszczelka wtykowa EDS, czarna

Numery katalogowe: 2012340

Wymiary

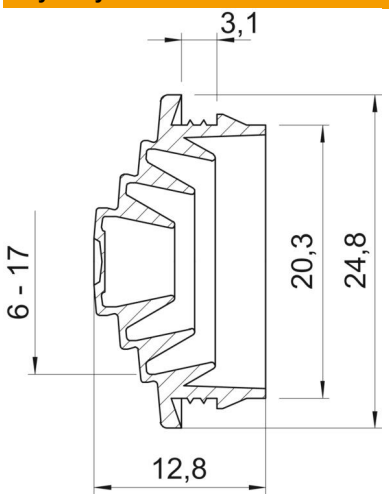

Wymiar A	3,1 mm
Wymiar D1	24,8 mm
Wymiar D2	20,3 mm
Wymiar D3	6 mm
Wymiar D4	10 mm
Wymiar D5	15 mm
Wymiar D6	17
Wymiar L	12,8 mm
Wymiar t	3,1 mm

Dane techniczne

Wykonanie	obcinane
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
do średnicy maks.	17 mm
do średnicy min.	0 mm
do grubości ściany maks.	3,1 mm
do grubości ściany min.	2,5 mm
Wielkość:	M20
Bezhalogenowy	tak
średnica znamionowa	20 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 54