Karta charakterystyki technicznej

Uszczelka wtykowa EDS, czarna

Numery katalogowe: 2012344

Poprzez stopniowe odcinanie można dopasować go do danej średnicy kabla.



TPE Elastomer termoplastyczny

Dane podstawow


Numery katalogowe	2012344
Typ	EDS M32 SW
Oznaczenie 1	Dławik elastyczny
Oznaczenie 2	do ścianek 3mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	M32
Kolor	czarny
Materiał	Elastomer termoplastyczny
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,254 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0105 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Uszczelka wtykowa EDS, czarna

Numery katalogowe: 2012344

Wymiary

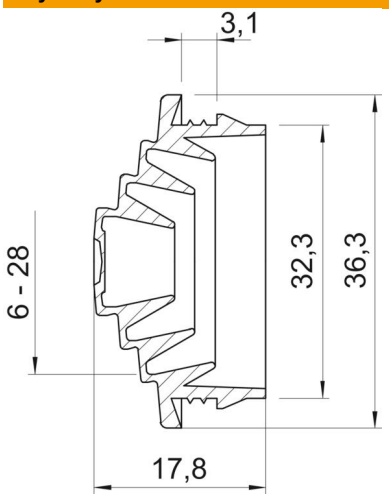

Wymiar A	3,1 mm
Wymiar D1	36,3 mm
Wymiar D2	32,3 mm
Wymiar D3	6 mm
Wymiar D4	10 mm
Wymiar D5	15 mm
Wymiar D6	20
Wymiar D7	25
Wymiar D8	28
Wymiar L	17,8 mm
Wymiar t	3,1 mm

Dane techniczne

Wykonanie	obcinane
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
do średnicy maks.	28 mm
do średnicy min.	0 mm
do grubości ściany maks.	3,1 mm
do grubości ściany min.	2,5 mm
Wielkość:	M32
Bezhalogenowy	tak
średnica znamionowa	32 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 54