Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy do kabli płaskich, gwint metryczny M20, kamienny szary

Numery katalogowe: 2013002



Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP 31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.

650° HALOGEN FREE CE UKCA IP 31 M

PE Polietylen

Dane podstawow


Numery katalogowe	2013002
Typ	106 FL M20 8 19
Oznaczenie 1	Dławik do płaskiego kabla
Wytwórca	OBO
Wymiar	M20
Kolor	ciemnoszary; RAL 7030
Materiał	Polietylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,909 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0607 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy do kabli płaskich, gwint metryczny M20, kamienny szary

Numery katalogowe: 2013002

Wymiary

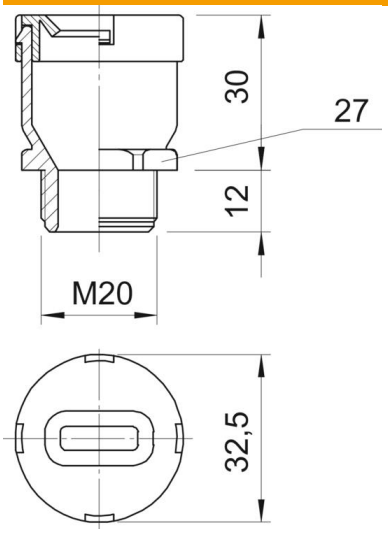

Wymiar D	32,5 mm
Wymiar G	M20 mm
Wymiar L	42 mm
Wymiar L1	12 mm
Wymiar L2	30 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	brak
strefy zagrożone wybuchem	brak
Kabel płaski/szerokość maks.	19 mm
Kabel płaski/szerokość min.	17 mm
Kabel płaski/grubość maks.	8 mm
Kabel płaski/grubość min.	6 mm
Dławik kablowy do kabli płaskich	tak
Do strefy Ex	bez
Gwint	M20
Rodzaj gwintu	metryczny
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	brak
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza	27
Stopień ochrony	IP 31
Mozliwość odciążania naprężeń	brak