Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy do kabli płaskich, gwint metryczny M25, kamienny szary

Numery katalogowe: 2013011



Wejście dla kabla płaskiego, konstrukcja złączki dławiącej z gwintem metrycznym według IEC 432, stopień ochrony IP 31, z zamontowanym wstępnie pierścieniem uszczelniającym 107/F.

650° HALOGEN FREE IP 31 M

PE Polietylen

Dane podstawow


Numery katalogowe	2013011
Typ	106 FL M25 10 31
Oznaczenie 1	Dławik do płaskiego kabla
Wytwórca	OBO
Wymiar	M25
Kolor	ciemnoszary; RAL 7030
Materiał	Polietylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,63 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0797 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy do kabli płaskich, gwint metryczny M25, kamienny szary

Numery katalogowe: 2013011

Wymiary

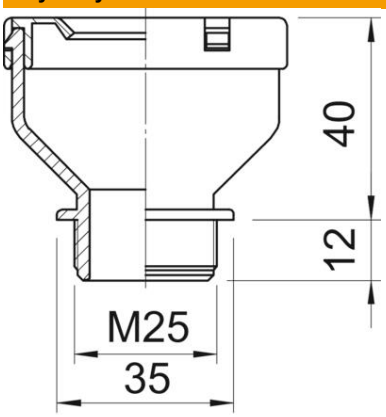

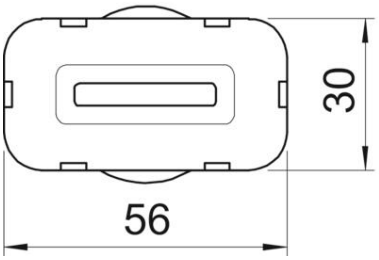

Wymiar A	30 mm
Wymiar B	56 mm
Wymiar D	35 mm
Wymiar G	M25 mm
Wymiar L	52 mm
Wymiar L1	12 mm
Wymiar L2	40 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	tak
strefy zagrożone wybuchem	brak
Kabel płaski/szerokość maks.	31,5 mm
Kabel płaski/szerokość min.	28,5 mm
Kabel płaski/grubość maks.	10,5 mm
Kabel płaski/grubość min.	8,5 mm
Dławik kablowy do kabli płaskich	tak
Do strefy Ex	bez
Gwint	M25
Rodzaj gwintu	metryczny
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	brak
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Stopień ochrony	IP 31
Mozliwość odciążania naprężeń	brak