# Karta charakterystyki technicznej

## Dławik kablowy do kabli płaskich, gwint metryczny M25, kamienny szary

## Numery katalogowe: 2013013



Wejście dla kabla płaskiego, konstrukcja złączki dławiącej z gwintem metrycznym według IEC 432, stopień ochrony IP 31, z zamontowanym wstępnie pierścieniem uszczelniającym 107/F.

650° HALOGEN FREE IP 31 M

PE Polietylen

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2013013 |
| Typ | 106 FL M25 14 40 |
| Oznaczenie 1 | Dławik do płaskiego kabla |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | M25 |
| Kolor | ciemnoszary; RAL 7030 |
| Materiał | Polietylen |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 25 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 2,68 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0812 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Dławik kablowy do kabli płaskich, gwint metryczny M25, kamienny szary

## Numery katalogowe: 2013013

### Wymiary

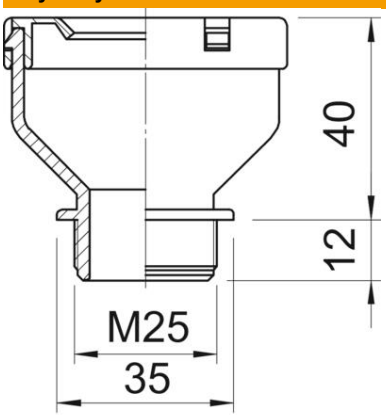

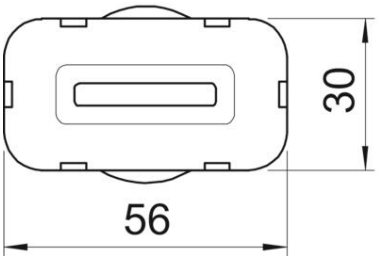
| | |
|---|---|
| Wymiar A | 30 mm |
| Wymiar B | 56 mm |
| Wymiar D | 35 mm |
| Wymiar G | M25 mm |
| Wymiar L | 52 mm |
| Wymiar L1 | 12 mm |
| Wymiar L2 | 40 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj uszczelki | Pierścień uszczelniający |
| Wykonanie | prosty |
| Ochrona przed zginaniem | tak |
| strefy zagrożone wybuchem | brak |
| Kabel płaski/szerokość maks. | 40 mm |
| Kabel płaski/szerokość min. | 37 mm |
| Kabel płaski/grubość maks. | 14 mm |
| Kabel płaski/grubość min. | 11 mm |
| Dławik kablowy do kabli płaskich | tak |
| Do strefy Ex | bez |
| Gwint | M25 |
| Rodzaj gwintu | metryczny |
| Wzmocniona włóknem szklanym | brak |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | brak |
| Z przeciwnakrętką | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Odporny na uderzenia | brak |
| Stopień ochrony | IP 31 |
| Mozliwość odciążania naprężeń | brak |