Karta charakterystyki technicznej

Listwa zaciskowa 1-4 mm², puszka odgałęźna T-serii

Numery katalogowe: 2016180



Korpus zaciskowy i śruby ze stali ocynkowanej i pasywowanej transparentnie, przekrój znamionowy 1 ÷ 4 mm², napięcie znamionowe 400 V, 5-biegunowe, z zaciskami gniazdowymi maks. Przekroje możliwe do podłączenia na punkt mocowania maks. 4x2,5mm², 5x1 .5mm² lub 6x1mm².
Osprzęt systemowy do puszek odgałęźnych T25; T40

PA Poliamid

Dane podstawow


Numery katalogowe	2016180
Typ	KL-T 01-04
Oznaczenie 1	Listwa zaciskowa
Wytwórca	OBO
Wymiar	4mm²
Kolor	jasnoszary
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,1 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0989 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Listwa zaciskowa 1-4 mm², puszka odgałęźna T-serii

Numery katalogowe: 2016180

Wymiary

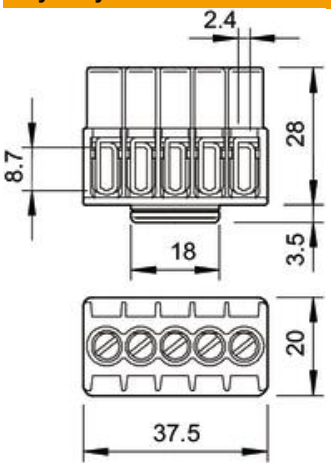

Długość	37,5 mm
Szerokość	20 mm
Wysokość	28 mm

Dane techniczne

Wymagana płyta zamykająca	brak
Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego maks.	4 mm²
Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego min.	1 mm²
Miejsce połączenia	boczny
Ilość zacisków	5
Liczba punktów zaciskowych na biegun	1
Wykonanie połączenia elektrycznego 1	przyłącze śrubowe
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał izolacyjny	Termoplast
Sposób montażu	inne
Przekrój znamionowy maks.	4 mm²
Przekrój znamionowy min.	1 mm²
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	32 A
Liczba biegunów	5
Przekrój	maks. dopuszczalne przekroje przewodów na jeden zacisk 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² lub 6 x 1 mm² mm²
Zgodny z RoHS	wyłączone
Przezroczysty	brak