Karta charakterystyki technicznej

Listwa zaciskowa 1,5-6 mm², puszka odgałęźna T-seria

Numery katalogowe: 2016185



Korpus zaciskowy i śruby ze stali ocynkowanej i pasywowanej przezroczyście, przekrój znamionowy 1,5 ÷ 6 mm², napięcie znamionowe 400 V, 5-biegunowe, z zaciskami gniazdowymi maks. Przekroje możliwe do podłączenia na punkt mocowania: 3x6mm², 4x4mm² lub 6x2. 5mm².
Osprzęt systemowy do puszek odgałęźnych B9/TM; T60

PA Poliamid

Dane podstawow


Numery katalogowe	2016185
Typ	KL-T 02-06
Oznaczenie 1	Listwa zaciskowa
Wytwórca	OBO
Wymiar	6mm²
Kolor	jasnoszary
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	4,38 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1677 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Listwa zaciskowa 1,5-6 mm², puszka odgałęźna T-seria

Numery katalogowe: 2016185

Wymiary

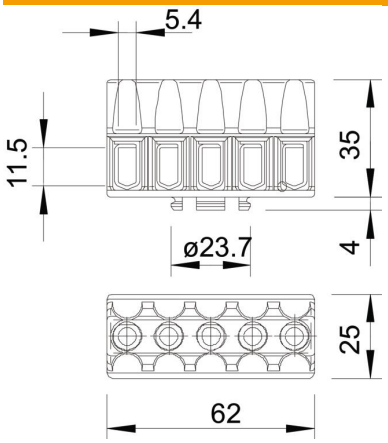

Długość	62 mm
Szerokość	25 mm
Wysokość	35 mm

Dane techniczne

Wymagana płyta zamykająca	brak
Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego maks.	6 mm²
Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego min.	2,5 mm²
Miejsce połączenia	boczny
Ilość zacisków	5
Liczba punktów zaciskowych na biegun	1
Wykonanie połączenia elektrycznego 1	przyłącze śrubowe
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał izolacyjny	Termoplast
Sposób montażu	inne
Przekrój znamionowy maks.	6 mm²
Przekrój znamionowy min.	1,5 mm²
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	41 A
Liczba biegunów	5
Przekrój	maks. dopuszczalne przekroje przewodów na jeden zacisk 3 x 6 mm², 4 x 4 mm² lub 6 x 2,5 mm² mm²
Zgodny z RoHS	tak
Przezroczysty	brak