Karta charakterystyki technicznej

Zacisk przewodu ochronnego, ze stykami śrubowymi, 4 punkty zaciskowe
Numery katalogowe: 2016250



Schutzleiter- Anschlussklemme Klemmleiste aus Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 6 ÷ 16 mm², Nennspannung 400 V, 1-polig, mit Buchsenklemmen max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² oder 12x4mm².

PA Poliamid


Dane podstawow


Numery katalogowe	2016250
Typ	KL-DBS4x16GN
Oznaczenie 1	Zacisk przewodu ochronnego
Oznaczenie 2	z połączeniem śrubowym
Wytwórca	OBO
Wymiar	4x16mm²
Kolor	zielony
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,98 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0975 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Zacisk przewodu ochronnego, ze stykami śrubowymi, 4 punkty zaciskowe
Numery katalogowe: 2016250

Wymiary

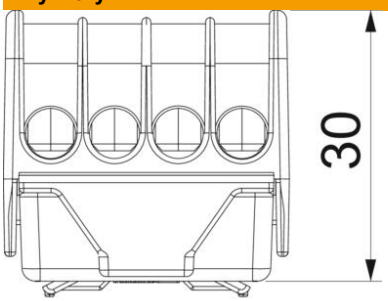

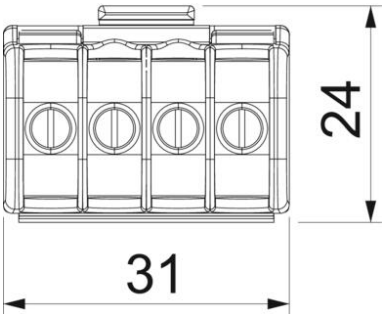

Dane techniczne

Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego maks.	16 mm²
Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego min.	4 mm²
Miejsce połączenia	boczny
Ilość zacisków	4
Liczba punktów zaciskowych na biegun	1
Wykonanie połączenia elektrycznego 1	przyłącze śrubowe
Materiał izolacyjny	Termoplast
Sposób montażu	inne
Przekrój znamionowy maks.	16 mm²
Przekrój znamionowy min.	6 mm²
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	76 A
Liczba biegunów	1
Przekrój	maks. dopuszczalna liczba przewodów na jeden zacisk 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² lub 12x4mm² mm²
Zgodny z RoHS	wyłączone