Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny z wielokrotnym wkładem uszczelniającym, jasnoszary
Numery katalogowe: 2022136



Dławik kablowy z gwintem przyłączeniowym metrycznym w wersji z nakrętką kołpakową, do puszek rozgałęźnych, obudów, szaf rozdzielczych w zastosowaniach prywatnych i przemysłowych. Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i zintegrowaną uszczelką, sprawdzone zgodnie z normą DIN EN 62444. Klasa ochrony IP68. Możliwość stosowania w temperaturach od -20°C do +65°C.

PA Poliamid


Dane podstawow

Numery katalogowe	2022136
Typ	V-TEC VM32 2x8
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z wkładką wielootworową
Wytwórca	OBO
Wymiar	M32
Kolor	jasnoszary
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,24 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1103 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny z wielokrotnym wkładem uszczelniającym, jasnoszary
Numery katalogowe: 2022136

Wymiary

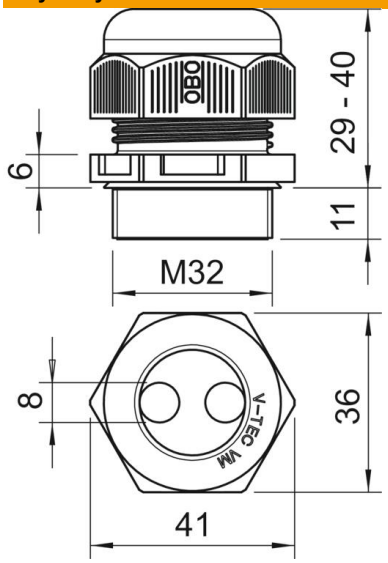

Wymiar D	8 mm
Wymiar E	41 mm
Wymiar L maks.	40 mm
Wymiar L. min.	29 mm
Wymiar L1	11 mm
Wymiar L2	6 mm

Dane techniczne

Liczba otworów	2
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	brak
strefy zagrożone wybuchem	brak
Dławik kablowy do kabli płaskich	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	M32 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	11 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	32
Skok gwintu	1,5 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	tak
Niestabilny moment dokręcenia	7,5 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	tak
Z przeciwnakrętką	brak
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza	36
Stopień ochrony	IP 68
Wymiar sześciokąta	41 mm
Dzielone połączenie śrubowe	brak
Zakres temperatur maks.	65 °C

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny z wielokrotnym wkładem uszczelniającym, jasnoszary
Numery katalogowe: 2022136

Dane techniczne

Zakres temperatur min.	-20 °C
Mozliwość odciążania naprężeń	tak