Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, zestaw z przeciwnakrętką, jasnoszary
Numery katalogowe: 2022766





Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.

UV RESISTANT IP 68 M

PA Poliamid


Dane podstawow

Numery katalogowe	2022766
Typ	V-TEC VM20+ LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z przeciwnakrętką
Wytwórca	OBO
Wymiar	M20
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,106 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0503 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, zestaw z przeciwnakrętką, jasnoszary
Numery katalogowe: 2022766

Wymiary

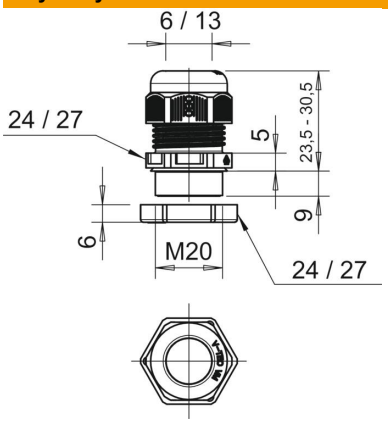

Wymiar E1 (mm)	27 mm
Wymiar E2	27 mm
Wymiar L maks.	30,5 mm
Wymiar L. min.	23,5 mm
Wymiar L1	9 mm
Wymiar L2	5 mm
Wymiar L3	6 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	13 mm
Obszar uszczelnienia D min.	6 mm
strefy zagrożone wybuchem	brak
Dławik kablowy do kabli płaskich	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	M20 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	9 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	20
Skok gwintu	1,5 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	tak
Niestabilny moment dokręcenia	3,8 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	brak
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza 1	24 mm
Rozmiar klucza 2	24 mm
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	brak
Zakres temperatur maks.	65 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Mozliwość odciążania naprężeń	tak