Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, zestaw z przeciwnakrętką, jasnoszary
Numery katalogowe: 2022776





Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.

UV RESISTANT

IP 68

M

PA Poliamid


Dane podstawow

Numery katalogowe	2022776
Typ	V-TEC VM63+ LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z przeciwnakrętką
Wytwórca	OBO
Wymiar	M63
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	5
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	10,136 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,4821 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, zestaw z przeciwnakrętką, jasnoszary
Numery katalogowe: 2022776

Wymiary

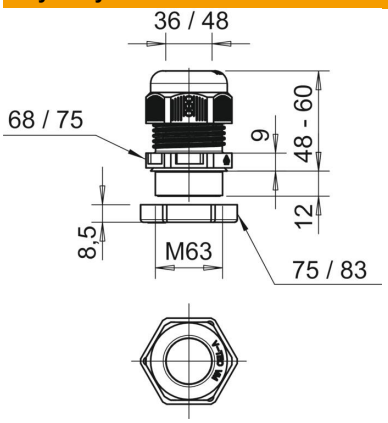

Wymiar E1 (mm)	75 mm
Wymiar E2	83 mm
Wymiar L maks.	60 mm
Wymiar L. min.	48 mm
Wymiar L1	12 mm
Wymiar L2	9 mm
Wymiar L3	8,5 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	48 mm
Obszar uszczelnienia D min.	36 mm
strefy zagrożone wybuchem	brak
Dławik kablowy do kabli płaskich	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	M63 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	12 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	63
Skok gwintu	1,5 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	tak
Niestabilny moment dokręcenia	15 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	brak
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza 1	68 mm
Rozmiar klucza 2	75 mm
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	brak
Zakres temperatur maks.	65 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Mozliwość odciążania naprężeń	tak