# Karta charakterystyki technicznej

## Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, srebrnoszary

## Numery katalogowe: 2022847




Szybki i wygodny sposób zapewnienia szczelności i zapobiegania wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM firmy OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciążenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444.

Gwint przyłączeniowy metryczny lub PG umożliwia uniwersalne i wygodne zastosowanie. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.

Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.

Zakres temperatur eksploatacji -20 °C do +65 °C.

650° UV RESISTANT IP 68 M

PA Poliamid

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2022847 |
| Typ | V-TEC VM20 SGR |
| Oznaczenie 1 | Dławik kablowy |
| Oznaczenie 2 | metryczny |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | M20 |
| Kolor | srebrnoszary; RAL 7001 |
| Materiał | Poliamid |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 50 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,856 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0402 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, srebrnoszary

## Numery katalogowe: 2022847

### Wymiary

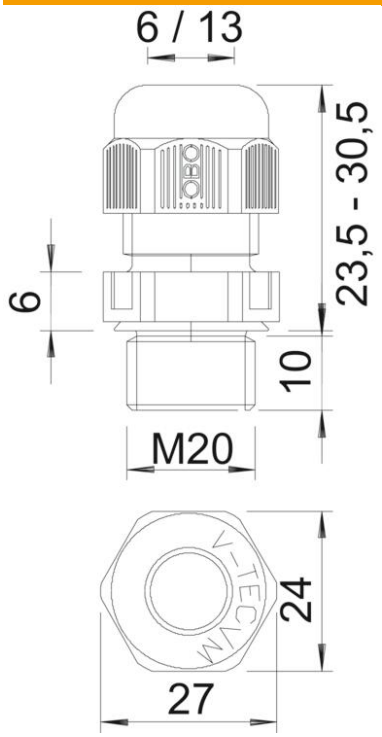


| | |
|---|---|
| Wymiar E | 27 mm |
| Wymiar L maks. | 30,5 mm |
| Wymiar L. min. | 23,5 mm |
| Wymiar L1 | 10 mm |
| Wymiar L2 | 6 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj uszczelki | Pierścień uszczelniający |
| Wykonanie | prosty |
| Ochrona przed zginaniem | brak |
| Obszar uszczelnienia D maks. | 13 mm |
| Obszar uszczelnienia D min. | 6 mm |
| strefy zagrożone wybuchem | brak |
| Dławik kablowy do kabli płaskich | brak |
| Materiał samogasnący | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Do strefy Ex | bez |
| do gazowych stref EX | bez |
| do pyłowych stref EX | bez |
| Gwint | M20 x 1,5 |
| Rodzaj gwintu | metryczny |
| Długość gwintu | 9 mm |
| Rozmiar znamionowy gwintu | 20 |
| Skok gwintu | 1,5 mm |
| Wzmocniona włóknem szklanym | brak |
| Bezhalogenowy | tak |
| Niestabilny moment dokręcenia | 3,8 Nm |
| Kategoria oddziaływania uderzenia | 3 |
| Kategoria odciążenia naprężeń | A |

# Karta charakterystyki technicznej

## Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, srebrnoszary

## Numery katalogowe: 2022847

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | brak |
| Z przeciwnakrętką | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Odporny na uderzenia | brak |
| Rozmiar klucza | 24 |
| Stopień ochrony | IP 68 |
| Wymiar sześciokąta | 27 mm |
| Dzielone połączenie śrubowe | brak |
| Zakres temperatur maks. | 65 °C |
| Zakres temperatur min. | -20 °C |
| Mozliwość odciążania naprężeń | tak |