Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, jasnoszary

Numery katalogowe: 2022862



Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.

650° UV RESISTANT IP 68 M

PA Poliamid

Dane podstawow


Numery katalogowe	2022862
Typ	V-TEC VM12 LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	metryczny
Wytwórca	OBO
Wymiar	M12
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,318 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0188 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, jasnoszary

Numery katalogowe: 2022862

Wymiary

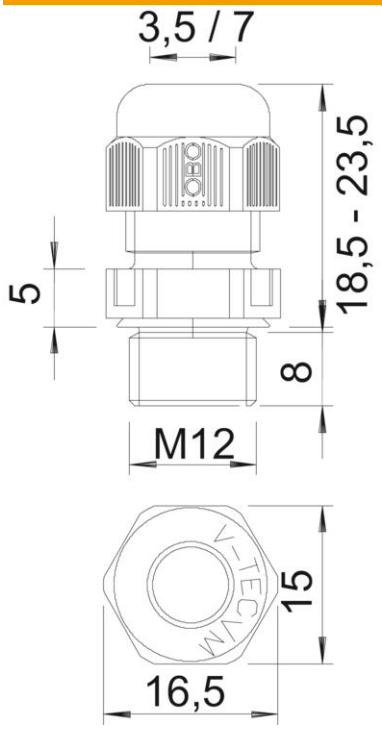

Wymiar E	16,5 mm
Wymiar L maks.	23,5 mm
Wymiar L. min.	18,5 mm
Wymiar L1	8 mm
Wymiar L2	5 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	7 mm
Obszar uszczelnienia D min.	3,5 mm
strefy zagrożone wybuchem	brak
Dławik kablowy do kabli płaskich	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	M12 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	8 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	12
Skok gwintu	1,5 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	tak
Niestabilny moment dokręcenia	2 Nm
Kategoria oddziaływania uderzenia	3
Kategoria odciążenia naprężeń	A

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, jasnoszary

Numery katalogowe: 2022862

Dane techniczne

Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	brak
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza	15
Stopień ochrony	IP 68
Wymiar sześciokąta	16,5 mm
Dzielone połączenie śrubowe	brak
Zakres temperatur maks.	65 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Mozliwość odciążania naprężeń	tak