Karta charakterystyki technicznej

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau

Numery katalogowe: 2022943



Dławik kablowy z gwintem przyłączeniowym metrycznym w wersji z nakrętką kołpakową, do puszek rozgałęźnych, obudów, szaf rozdzielczych w zastosowaniach prywatnych i przemysłowych. Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i zintegrowaną uszczelką, sprawdzone zgodnie z normą DIN EN 62444. Klasa ochrony IP68. Możliwość stosowania w temperaturach od -20°C do +65°C.

650° UV RESISTANT IP 68 M

PA Poliamid

Dane podstawow


Numery katalogowe	2022943
Typ	V-TEC VM L12 LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	metryczny długi
Wytwórca	OBO
Wymiar	M12
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,392 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0272 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau

Numery katalogowe: 2022943

Wymiary

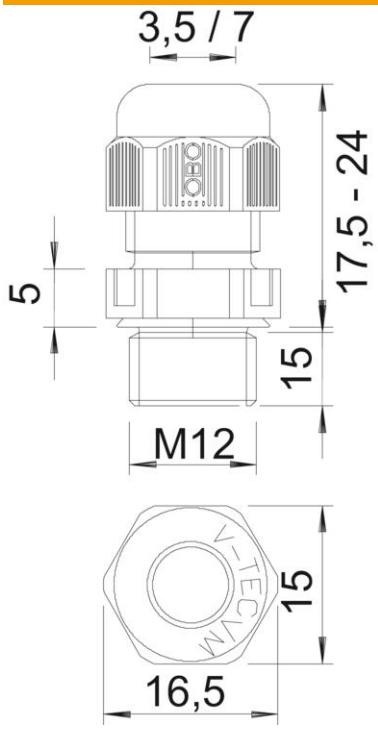

Wymiar E	16,5 mm
Wymiar L maks.	24 mm
Wymiar L. min.	17,5 mm
Wymiar L1	15 mm
Wymiar L2	5 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	7 mm
Obszar uszczelnienia D min.	3,5 mm
strefy zagrożone wybuchem	brak
Dławik kablowy do kabli płaskich	tak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	M12 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	15 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	12
Skok gwintu	1,5 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	tak
Niestabilny moment dokręcenia	2 Nm
Kategoria oddziaływania uderzenia	3
Kategoria odciążenia naprężeń	A

Karta charakterystyki technicznej

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau

Numery katalogowe: 2022943

Dane techniczne

Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	brak
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza	15
Stopień ochrony	IP 68
Wymiar sześciokąta	16,5 mm
Dzielone połączenie śrubowe	brak
Zakres temperatur maks.	65 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Mozliwość odciążania naprężeń	tak