# Karta charakterystyki technicznej

## Dławik kablowy, długi gwint PG, jasnoszary

## Numery katalogowe: 2024292




Dławik kablowy z gwintem przyłączeniowym PG w wersji z nakrętką kołpakową, do puszek rozgałęźnych, obudów, puszek rozdzielczych w zastosowaniach prywatnych i przemysłowych. Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i zintegrowaną uszczelką, sprawdzone zgodnie z normą DIN EN 62444. Klasa ochrony IP68. Możliwość stosowania w temperaturach od -20°C do +65°C.

PA Poliamid

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2024292 |
| Typ | V-TEC L PG9 LGR |
| Oznaczenie 1 | Dławik kablowy |
| Oznaczenie 2 | z długim gwintem przyłącz. |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | PG9 |
| Kolor | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał | Poliamid |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 50 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,67 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0431 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Dławik kablowy, długi gwint PG, jasnoszary

## Numery katalogowe: 2024292

### Wymiary

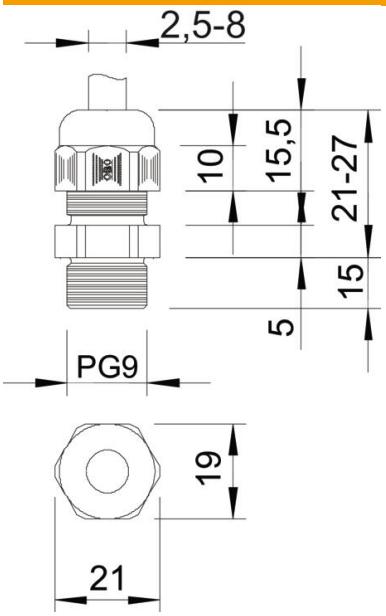


| | |
|---|---|
| Wymiar E | 21 mm |
| Wymiar L maks. | 27 mm |
| Wymiar L. min. | 21 mm |
| Wymiar L1 | 15 mm |
| Wymiar L2 | 5 mm |
| Wymiar L3 | 15,5 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj uszczelki | Pierścień uszczelniający |
| Wykonanie | prosty |
| Ochrona przed zginaniem | brak |
| Obszar uszczelnienia D maks. | 8 mm |
| Obszar uszczelnienia D min. | 2,5 mm |
| strefy zagrożone wybuchem | brak |
| Dławik kablowy do kabli płaskich | brak |
| Do strefy Ex | bez |
| do gazowych stref EX | bez |
| do pyłowych stref EX | bez |
| Gwint | Pg 9 |
| Rodzaj gwintu | PG |
| Długość gwintu | 15 mm |
| Rozmiar znamionowy gwintu | 9 |
| Skok gwintu | 1,5 mm |
| Wzmocniona włóknem szklanym | brak |
| Bezhalogenowy | tak |
| Niestabilny moment dokręcenia | 2,5 Nm |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | brak |
| Z przeciwnakrętką | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Odporny na uderzenia | brak |
| Rozmiar klucza | 19 |
| Stopień ochrony | IP 68 |
| Wymiar sześciokąta | 21 mm |
| Dzielone połączenie śrubowe | brak |

# Karta charakterystyki technicznej

## Dławik kablowy, długi gwint PG, jasnoszary

## Numery katalogowe: 2024292

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Zakres temperatur maks. | 65 °C |
| Zakres temperatur min. | -20 °C |
| Odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2 maks. | 8 mm |
| Odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2 min. | 3,5 mm |
| Mozliwość odciążania naprężeń | tak |