Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, długi gwint PG, jasnoszary

Numery katalogowe: 2024314



Dławik kablowy z gwintem przyłączeniowym PG w wersji z nakrętką kołpakową, do puszek rozgałęźnych, obudów, puszek rozdzielczych w zastosowaniach prywatnych i przemysłowych. Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i zintegrowaną uszczelką, sprawdzone zgodnie z normą DIN EN 62444. Klasa ochrony IP68. Możliwość stosowania w temperaturach od -20°C do +65°C.

HALOGEN FREE · 750° · UV RESISTANT · IP 68 · Pg

PA Poliamid

Dane podstawow


Numery katalogowe	2024314
Typ	V-TEC L PG13 LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z długim gwintem przyłącz.
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG13,5
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,09 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0593 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, długi gwint PG, jasnoszary

Numery katalogowe: 2024314

Wymiary

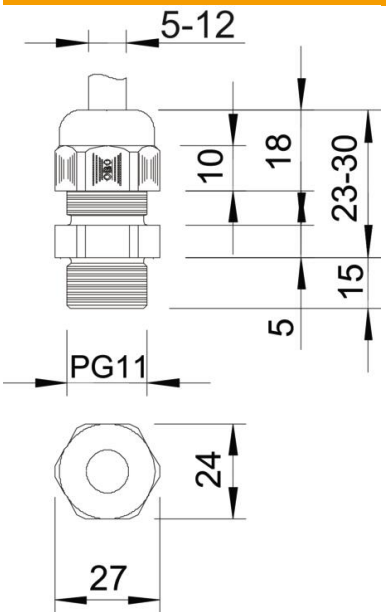

Wymiar E	27 mm
Wymiar L maks.	30 mm
Wymiar L. min.	23 mm
Wymiar L1	15 mm
Wymiar L2	5 mm
Wymiar L3	18 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	12 mm
Obszar uszczelnienia D min.	5 mm
strefy zagrożone wybuchem	brak
Dławik kablowy do kabli płaskich	brak
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	Pg 13,5
Rodzaj gwintu	PG
Długość gwintu	15 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	13,5
Skok gwintu	1,5 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	tak
Niestabilny moment dokręcenia	2,5 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	brak
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza	24
Stopień ochrony	IP 68
Wymiar sześciokąta	27 mm
Dzielone połączenie śrubowe	brak

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, długi gwint PG, jasnoszary

Numery katalogowe: 2024314

Dane techniczne

Zakres temperatur maks.	65 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2 maks.	12 mm
Odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2 min.	6 mm
Mozliwość odciążania naprężeń	tak