Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, długi gwint PG, jasnoszary

Numery katalogowe: 2024357



Dławik kablowy z gwintem przyłączeniowym PG w wersji z nakrętką kołpakową, do puszek rozgałęźnych, obudów, puszek rozdzielczych w zastosowaniach prywatnych i przemysłowych. Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i zintegrowaną uszczelką, sprawdzone zgodnie z normą DIN EN 62444. Klasa ochrony IP68. Możliwość stosowania w temperaturach od -20°C do +65°C.

HALOGEN FREE · 750° · UV RESISTANT · IP 68 · Pg

PA Poliamid

Dane podstawow


Numery katalogowe	2024357
Typ	V-TEC L PG36 LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z długim gwintem przyłącz.
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG36
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	7,75 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,3599 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, długi gwint PG, jasnoszary

Numery katalogowe: 2024357

Wymiary

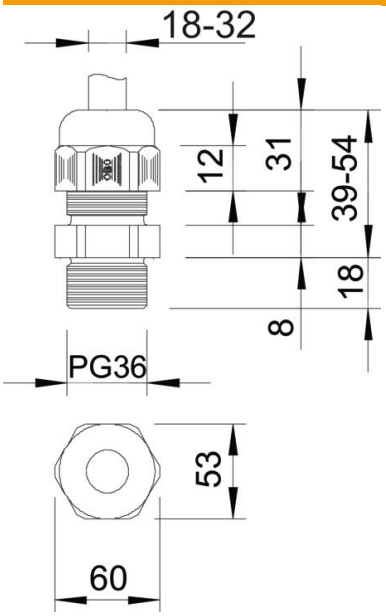

Wymiar E	60 mm
Wymiar L maks.	54 mm
Wymiar L. min.	39 mm
Wymiar L1	18 mm
Wymiar L2	8 mm
Wymiar L3	31 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	32 mm
Obszar uszczelnienia D min.	18 mm
strefy zagrożone wybuchem	brak
Dławik kablowy do kabli płaskich	brak
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	Pg 36
Rodzaj gwintu	PG
Długość gwintu	18 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	36
Skok gwintu	1,5 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	tak
Niestabilny moment dokręcenia	5 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	brak
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza	53
Stopień ochrony	IP 68
Wymiar sześciokąta	60 mm
Dzielone połączenie śrubowe	brak

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, długi gwint PG, jasnoszary

Numery katalogowe: 2024357

Dane techniczne

Zakres temperatur maks.	65 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2 maks.	32 mm
Odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2 min.	20 mm
Mozliwość odciążania naprężeń	tak