Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint PG, zestaw z przeciwnakrętką, jas-noszary

Numery katalogowe: 2024661



Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
Kolumna tabeli D1: Obszar uszczelnienia zgodnie z VDE 0619, gdy nie jest wymagane odciążenie naprężeń rozciągających.
Kolumna tabeli D2: Obszar uszczelnienia wraz z odciążeniem naprężeń i zabezpieczeniem przed przekręceniem zgodnie z VDE 0619.

PA Poliamid

Dane podstawow


Numery katalogowe	2024661
Typ	V-TEC PG13,5+LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z przeciwnakrętką
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG13,5
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,276 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0596 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint PG, zestaw z przeciwnakrętką, jas-noszary

Numery katalogowe: 2024661

Wymiary

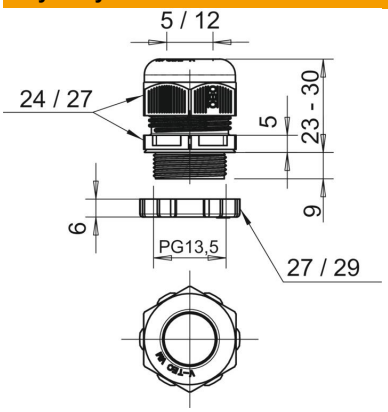

Wymiar E1 (mm)	27 mm
Wymiar E2	29 mm
Wymiar L maks.	30 mm
Wymiar L. min.	23 mm
Wymiar L1	9 mm
Wymiar L2	5 mm
Wymiar L3	6 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	12 mm
Obszar uszczelnienia D min.	5 mm
strefy zagrożone wybuchem	brak
Dławik kablowy do kabli płaskich	brak
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	Pg 13,5
Rodzaj gwintu	PG
Długość gwintu	9 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	13,5
Skok gwintu	1,5 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	tak
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	tak
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza 1	24 mm
Rozmiar klucza 2	27 mm
Stopień ochrony	IP 68
Wymiar sześciokąta	27 mm
Dzielone połączenie śrubowe	brak
Zakres temperatur maks.	65 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2 maks.	12 mm
Odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2 min.	6 mm
Mozliwość odciążania naprężeń	tak