Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint PG, zestaw z przeciwnakrętką, jas-noszary

Numery katalogowe: 2024665



Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
Kolumna tabeli D1: Obszar uszczelnienia zgodnie z VDE 0619, gdy nie jest wymagane odciążenie naprężeń rozciągających.
Kolumna tabeli D2: Obszar uszczelnienia wraz z odciążeniem naprężeń i zabezpieczeniem przed przekręceniem zgodnie z VDE 0619.

PA Poliamid

Dane podstawow


Numery katalogowe	2024665
Typ	V-TEC PG21+ LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z przeciwnakrętką
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG21
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,756 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1211 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint PG, zestaw z przeciwnakrętką, jasnoszary

Numery katalogowe: 2024665

Wymiary

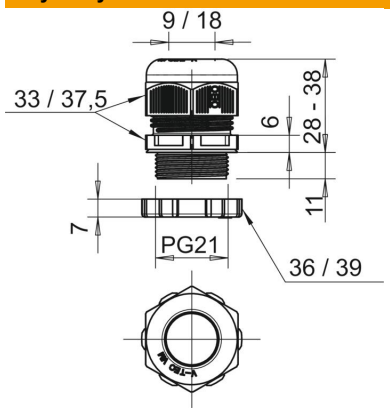

Wymiar E1 (mm)	37,5 mm
Wymiar E2	39 mm
Wymiar L maks.	38 mm
Wymiar L. min.	28 mm
Wymiar L1	11 mm
Wymiar L2	6 mm
Wymiar L3	7 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	18 mm
Obszar uszczelnienia D min.	9 mm
strefy zagrożone wybuchem	brak
Dławik kablowy do kabli płaskich	brak
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	Pg 21
Rodzaj gwintu	PG
Długość gwintu	11 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	21
Skok gwintu	1,5 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	tak
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	tak
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza 1	33 mm
Rozmiar klucza 2	36 mm
Stopień ochrony	IP 68
Wymiar sześciokąta	37,5 mm
Dzielone połączenie śrubowe	brak
Zakres temperatur maks.	65 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2 maks.	18 mm
Odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2 min.	12 mm
Mozliwość odciążania naprężeń	tak