Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint PG, zestaw z przeciwnakrętką, jas-noszary

Numery katalogowe: 2024671



Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
Kolumna tabeli D1: Obszar uszczelnienia zgodnie z VDE 0619, gdy nie jest wymagane odciążenie naprężeń rozciągających.
Kolumna tabeli D2: Obszar uszczelnienia wraz z odciążeniem naprężeń i zabezpieczeniem przed przekręceniem zgodnie z VDE 0619.

PA Poliamid

Dane podstawow


Numery katalogowe	2024671
Typ	V-TEC PG42+ LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z przeciwnakrętką
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG42
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	5
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	9,406 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,4985 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint PG, zestaw z przeciwnakrętką, jasnoszary

Numery katalogowe: 2024671

Wymiary

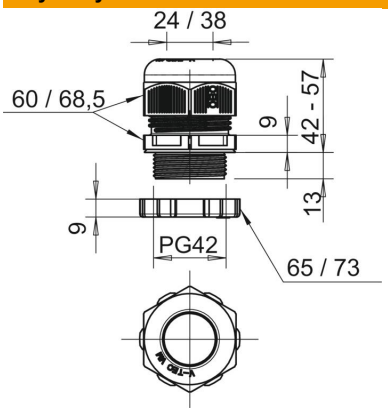

Wymiar E1 (mm)	68,5 mm
Wymiar E2	73 mm
Wymiar L maks.	57 mm
Wymiar L. min.	42 mm
Wymiar L1	13 mm
Wymiar L2	9 mm
Wymiar L3	6 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	38 mm
Obszar uszczelnienia D min.	24 mm
strefy zagrożone wybuchem	brak
Dławik kablowy do kabli płaskich	brak
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	Pg 42
Rodzaj gwintu	PG
Długość gwintu	13 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	42
Skok gwintu	1,5 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	tak
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	tak
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza 1	60 mm
Rozmiar klucza 2	65 mm
Stopień ochrony	IP 68
Wymiar sześciokąta	68,5 mm
Dzielone połączenie śrubowe	brak
Zakres temperatur maks.	65 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2 maks.	38 mm
Odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2 min.	26 mm
Mozliwość odciążania naprężeń	tak