# Karta charakterystyki technicznej

## Podkładki uszczelniające, metryczne

## Numery katalogowe: 2028885



Polietylen komórkowy.
Płytki ochronne do szczelnego zamykania dławic kablowych V-TEC VM i V-TEC VM MS przed instalacją kabla.
Zastosowanie: płytki są montowane wstępnie między nakrętką kołpakową a uszczelką. Podczas instalacji kabla nie trzeba ich wyjmować, ponieważ zostaną przepchnięte kablem do wewnątrz.
Uwaga: płytki nie zapewniają ochrony mechanicznej.


M

ZELL PC Polietylen komórkowy

### Dane podstawow

| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2028885 |
| Typ | 107 S VTEC M50 |
| Oznaczenie 1 | Płytka chroniąca przed pyłem |
| Oznaczenie 2 | do przebicia |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | M50 |
| Kolor | czarny |
| Materiał | Polietylen komórkowy |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,04 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0125 kg CO2e / 1 Sztuka |

### Wymiary

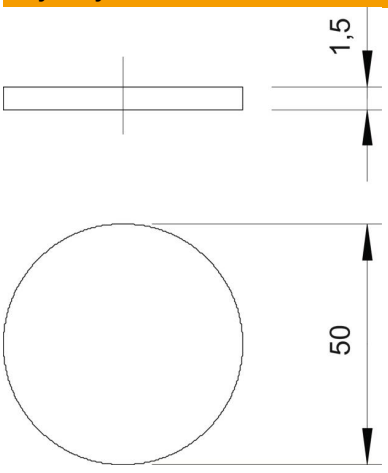


| | |
|---|---|
| Wymiar D | 50 mm |
| Wymiar t | 1,5 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Podkładki uszczelniające, metryczne

## Numery katalogowe: 2028885

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | inne |
| Wielkość: | M50 |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Odporny na uderzenia | brak |