Karta charakterystyki technicznej

Podkładka uszczelniająca, PG

Numery katalogowe: 2028972



Polietylen komórkowy.
Płytki ochronne do szczelnego zamykania dławic kablowych V-TEC i V-TEC MS przed instalacją kabla.
Zastosowanie: płytki są montowane wstępnie między nakrętką kołpakową a uszczelką. Podczas instalacji kabla nie trzeba ich wyjmować, ponieważ zostaną przepchnięte kablem do wewnątrz.
Uwaga: płytki nie zapewniają ochrony mechanicznej.


Pg

ZELL PC Polietylen komórkowy

Dane podstawow

Numery katalogowe	2028972
Typ	107 S VTEC PG36
Oznaczenie 1	Płytka chroniąca przed pyłem
Oznaczenie 2	do przebicia
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG36
Kolor	czarny
Materiał	Polietylen komórkowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,035 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0042 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary

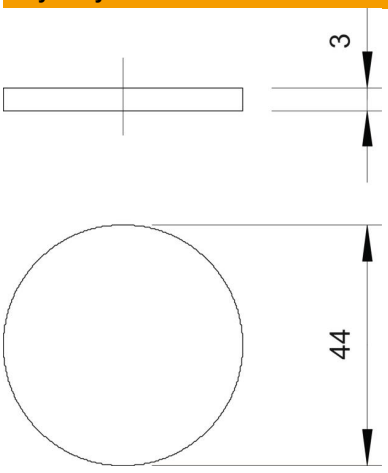

Wymiar D	44 mm
Wymiar t	3 mm

Karta charakterystyki technicznej

Podkładka uszczelniająca, PG

Numery katalogowe: 2028972

Dane techniczne

Wykonanie	inne
Wielkość:	Pg 36
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak