
Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint, metryczny

Numery katalogowe: 2030032

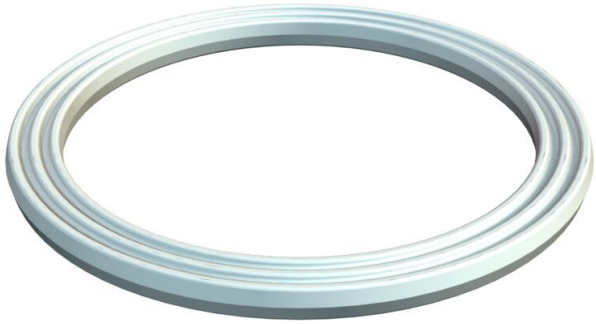

Pierścień uszczelniający gwintu przyłączeniowego odpowiedni do wszystkich dławików kablowych z tworzywa sztucznego z gwintem przyłączeniowym metrycznym zgodnie z normą DIN EN 60423 lub ISO 68. Średnica wewnętrzna pierścieni jest tak dobrana, że mogą być one montowane wstępnie bez możliwości zgubienia.


HALOGEN FREE M

PE Polietylen

Dane podstawow

Numery katalogowe	2030032
Typ	107 F M63 PE
Oznaczenie 1	Uszczelka
Wytwórca	OBO
Wymiar	M63
Materiał	Polietylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,29 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0157 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary

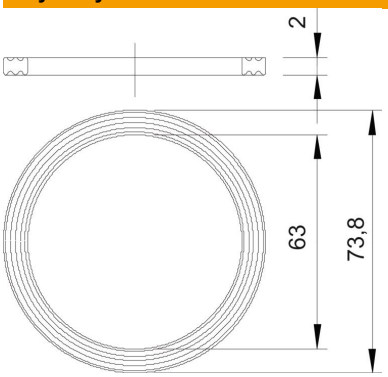

Wymiar D1	73,8 mm
Wymiar D2	63 mm
Wymiar t	2 mm

Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint, metryczny

Numery katalogowe: 2030032

Dane techniczne

Wykonanie	Płaski pierścień uszczelniający
Odpowiednie do wymiaru gwintu metrycznego	63
Średnica wewnętrzna	63 mm
Zgodny z RoHS	tak