
Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint, PG

Numery katalogowe: 2030098

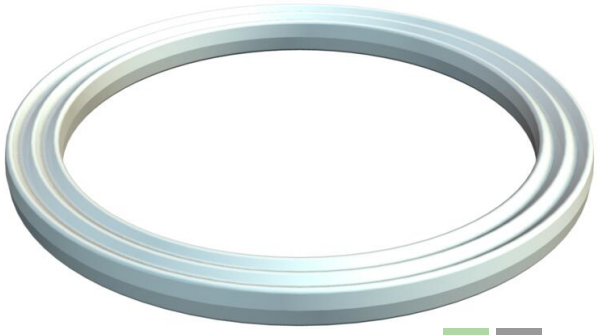

HALOGEN FREE Pg


PE Polietylen

Pierścień uszczelniający gwint według DIN 46320 (część 9), wymiary częściowo inne, co jest uwarunkowane materiałem i funkcją, przeznaczony do wszystkich dławików kablowych z tworzywa sztucznego z gwintem PG według DIN 40430. Średnica wewnętrzna pierścieni jest tak dobrana, że mogą być one montowane wstępnie bez możliwości zgubienia.

Dane podstawow

Numery katalogowe	2030098
Typ	107 F PG9 PE
Oznaczenie 1	Uszczelka
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG9
Materiał	Polietylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,013 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0018 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary

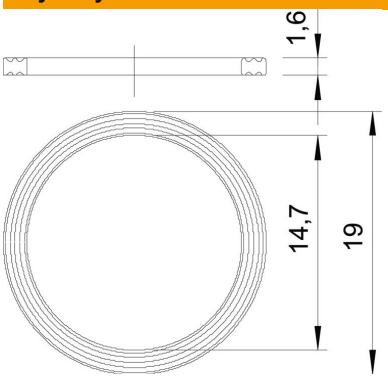

Wymiar D1	19 mm
Wymiar D2	14,7 mm
Wymiar t	1,6 mm

Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint, PG

Numery katalogowe: 2030098

Dane techniczne

Wykonanie	Płaski pierścień uszczelniający
Odpowiednie do wymiaru gwintu PG	9
Bezhalogenowy	tak
Średnica wewnętrzna	14,7 mm
Zgodny z RoHS	tak