Karta charakterystyki technicznej

Złączka wkręcana, gwint metryczny, z membraną przelo-tową

Numery katalogowe: 2032384



Z membraną przebiciową, otwór D jest wytłoczony, ale zamknięty.Uszczelka do wkręcenia w gwint metryczny według IEC 423.
Z samouszczelniającym się stożkiem na końcu gwintu, nie wymaga pierścienia uszczelniającego gwint.
Stopień ochrony osiągany przy właściwym montażu IP 54.
Z membraną przebiciową, otwór D jest wytłoczony, ale zamknięty.

HALOGEN FREE CE IP 54 M

PE Polietylen

Dane podstawow


Numery katalogowe	2032384
Typ	90 M25 GE
Oznaczenie 1	Zaślepka wkręcana
Oznaczenie 2	wersja zamknięta
Wytwórca	OBO
Wymiar	M25
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Polietylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,513 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,011 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Złączka wkręcana, gwint metryczny, z membraną przelotową

Numery katalogowe: 2032384

Wymiary

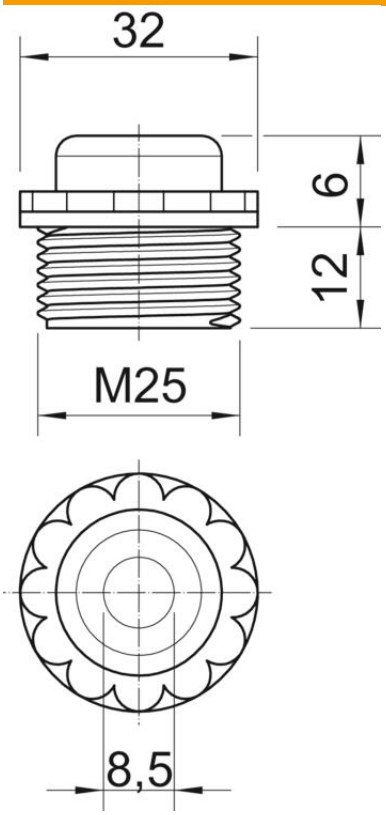

Wymiar D	8,5 mm
Wymiar E	32 mm
Wymiar L1	12 mm
Wymiar L2	6 mm

Dane techniczne

Długość gwintu	12 mm
Wielkość:	M25
Bezhalogenowy	tak
Zgodny z RoHS	tak
Rozmiar klucza	30
Stopień ochrony	IP 54