
Karta charakterystyki technicznej

Złączka wkręcana, gwint PG, z membraną przelotową

Numery katalogowe: 2032538

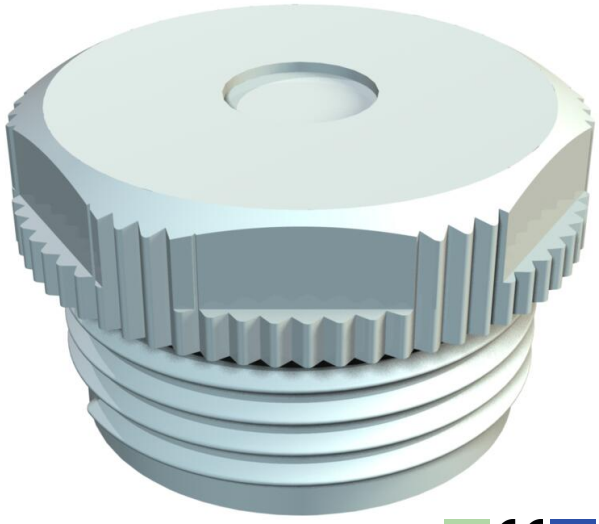

Z membraną przebiciową, otwór D jest wytłoczony, ale zamknięty.
Uszczelka do wkręcenia w gwint PG według IEC 40430.
Z samouszczelniającym się stożkiem na końcu gwintu, nie wymaga pierścienia uszczelniającego gwint.
Stopień ochrony osiągany przy właściwym montażu IP 54.
Z membraną przebiciową, otwór D jest wytłoczony, ale zamknięty.

HALOGEN FREE CE IP 54 Pg

PE Polietylen

Dane podstawow


Numery katalogowe	2032538
Typ	90 PG13.5 DSMB
Oznaczenie 1	Zaślepka wkręcana
Oznaczenie 2	z membraną
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG13,5
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Polietylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,216 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0065 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Złączka wkręcana, gwint PG, z membraną przelotową

Numery katalogowe: 2032538

Wymiary

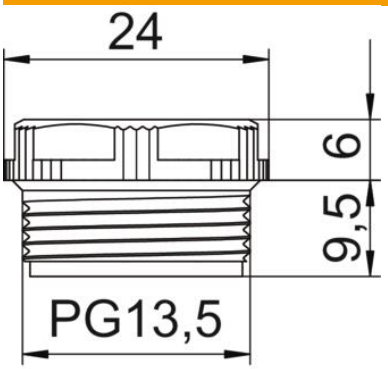

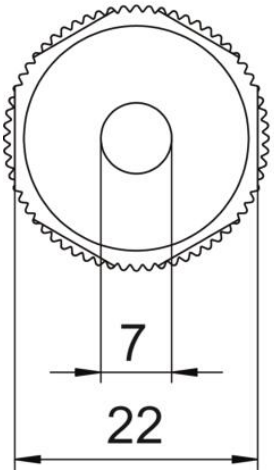

Wymiar D	7 mm
Wymiar E	24 mm
Wymiar L1	9,5 mm
Wymiar L2	6 mm

Dane techniczne

Długość gwintu	9,5 mm
Wielkość:	Pg 13,5
Bezhalogenowy	tak
Zgodny z RoHS	tak
Rozmiar klucza	22
Stopień ochrony	IP 54