Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint PG, odciążenie, niklowany

Numery katalogowe: 2046121



Dławik kablowy z działającym centrycznie poprzecznym odciążeniem ciągu w śrubie dociskowej, ochrona przy zginaniu ruchomych przewodów dzięki mocno zaokrąglonej śrubie dociskowej.
Z gwintem PG według DIN 40430. Stalowy pierścień dociskowy, ocynkowany galwanicznie i pasywowany przezroczyście.
Pierścień uszczelniający z NR/SBR.
Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP 65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP 54.
Z sześciokątnym króćcem pośrednim (podobnie jak kształt C 4 zgodnie z normą DIN 46320).
* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.

CE UKCA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 mosiądz

N niklowane

Dane podstawow


Numery katalogowe	2046121
Typ	159 MS PG13.5
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z sześciokątnym zewnętrznym
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG13,5
Materiał	Mosiądz
Powierzchnia Norma powierzchni	niklowane
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,83 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,137 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint PG, odciążenie, niklowany

Numery katalogowe: 2046121

Wymiary

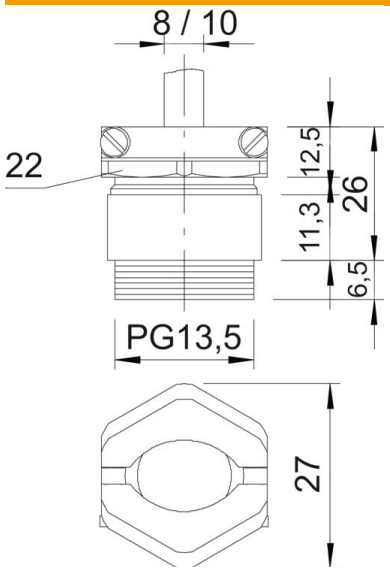

Wymiar E	27 mm
Wymiar L maks.	26 mm
Wymiar L1	6,5 mm
Wymiar L2	12,5 mm
Wymiar L3	11,3 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	10 mm
Obszar uszczelnienia D min.	8 mm
strefy zagrożone wybuchem	brak
Dławik kablowy do kabli płaskich	brak
Do strefy Ex	bez
Gwint	Pg 13,5
Rodzaj gwintu	PG
Długość gwintu	6,5 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	brak
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	brak
Zgodny z RoHS	wyłączone
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza	22
Rozmiar klucza 1	22 mm
Rozmiar klucza 2	24 mm
Stopień ochrony	IP 65
Mozliwość odciążania naprężeń	tak