Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint PG, odciążenie, niklowany

Numery katalogowe: 2046296



Dławik kablowy z działającym centrycznie poprzecznym odciążeniem ciągu w śrubie dociskowej, ochrona przy zginaniu ruchomych przewodów dzięki mocno zaokrąglonej śrubie dociskowej.
Z gwintem PG według DIN 40430. Stalowy pierścień dociskowy, ocynkowany galwanicznie i pasywowany przezroczyście.
Pierścień uszczelniający z NR/SBR.
Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP 65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP 54.
Z sześciokątnym króćcem pośrednim (podobnie jak kształt C 4 zgodnie z normą DIN 46320).
* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.

CE UKCA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 mosiądz

N niklowane

Dane podstawow


Numery katalogowe	2046296
Typ	159 MS PG29
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z sześciokątnym zewnętrznym
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG29
Materiał	Mosiądz
Powierzchnia Norma powierzchni	niklowane
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	14,97 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,3745 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint PG, odciążenie, niklowany

Numery katalogowe: 2046296

Wymiary

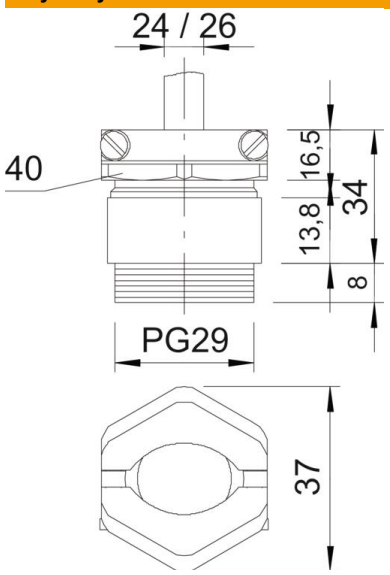

Wymiar E	46,5 mm
Wymiar L	34 mm
Wymiar L maks.	34 mm
Wymiar L1	8 mm
Wymiar L2	16,5 mm
Wymiar L3	13,8 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	26 mm
Obszar uszczelnienia D min.	24 mm
strefy zagrożone wybuchem	brak
Dławik kablowy do kabli płaskich	brak
Do strefy Ex	bez
Gwint	Pg 29
Rodzaj gwintu	PG
Długość gwintu	8 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	brak
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	brak
Zgodny z RoHS	wyłączone
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza	40
Rozmiar klucza 1	40 mm
Rozmiar klucza 2	42 mm
Stopień ochrony	IP 54
Mozliwość odciążania naprężeń	tak