# Karta charakterystyki technicznej

## Rura stalowa czarna, malowana proszkowo, z gwintem

## Numery katalogowe: 2046502



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów.

Ścianka wewnętrzna gładka. 2 klasa ochrony przed korozją. Na rurę nakręcana jest jedna mufa łącząca.

M E30 E90

St stal

PE50 PES 50 - poliester/epoksyd

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2046502 |
| Typ | SM25W SW |
| Oznaczenie 1 | Rura stalowa |
| Oznaczenie 2 | z gwintem |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | M25, 3000mm |
| Kolor | czarny; RAL 9005 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | PES 50 - poliester / epoksyd |
| Norma powierzchni | |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 30 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 92 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,751 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Rura stalowa czarna, malowana proszkowo, z gwintem

## Numery katalogowe: 2046502

### Wymiary

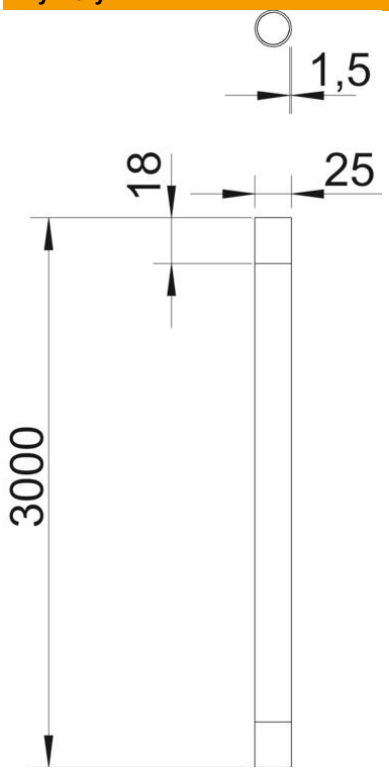


| | |
|---|---|
| Długość | 3 000 mm |
| Wymiar D | 25 mm |
| Wymiar L | 3 000 mm |
| Wymiar l | 18 mm |
| Wymiar m (mm) | M25 |
| Wymiar t | 1,5 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Instalacja natynkowa | tak |
| Wersja rur | sztywny z gwintem |
| Instalacja betonowa | tak |
| Wytrzymałość na zginanie | Sztywne |
| Wytrzymałość na zgniatanie | bardzo ciężkie (4000 N) |
| Temperatura użycia maks. | + 250 °C |
| Temperatura użycia min. | - 45 °C |
| Gwint | M25x1,5 |
| Montaż w ścianie z płyty gipsowej | tak |
| Instalacja na drewnie | tak |
| Montaż w gruncie | brak |
| Instalacja na wolnym powietrzu | brak |
| Kod klasyfikacji | 55561 |
| Maszyny i instalacje | tak |
| Z mufą | tak |
| Powierzchnia szczotkowana | brak |
| Powierzchnia polerowana | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Wytrzymałość udarowa | bardzo ciężkie (6,8/300 mm) |
| Zakres temperatur maks. | 250 °C |
| Zakres temperatur min. | -45 °C |

# Karta charakterystyki technicznej

## Rura stalowa czarna, malowana proszkowo, z gwintem

## Numery katalogowe: 2046502

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany) | tak |
| Instalacja podpodłogowa (jastrych) | tak |
| Instalacja podtynkowa | tak |