# Karta charakterystyki technicznej

## Rury stalpancerne cynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową, gwintowane
## Numery katalogowe: 2046538



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów.

Ścianka wewnętrzna gładka. 4 klasa ochrony przed korozją. Na rurę nakręcana jest jedna mufa łącząca.

M E30 E90

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo


### Dane podstawow

| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2046538 |
| Typ | SM50W FT |
| Oznaczenie 1 | Rura stalowa |
| Oznaczenie 2 | z gwintem |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | M50, 3000mm |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 15 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 206 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 4,2152 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Rury stalpancerne cynkowane metodą ogniowo-zanurze-niową, gwintowane
## Numery katalogowe: 2046538

### Wymiary

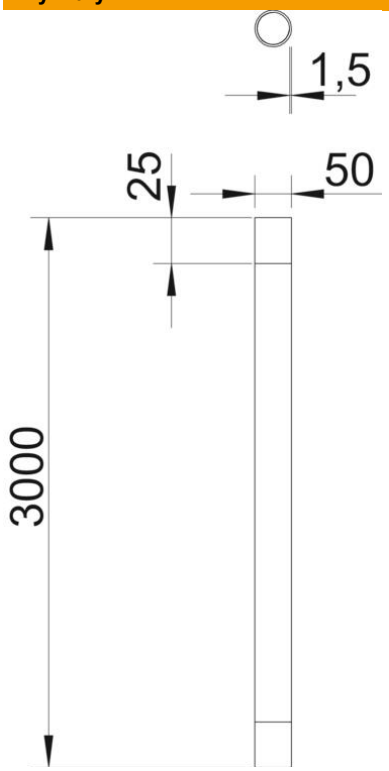


| | |
|---|---|
| Długość | 3 000 mm |
| Wymiar D | 50 mm |
| Wymiar L | 3 000 mm |
| Wymiar l | 25 mm |
| Wymiar m (mm) | M50 |
| Wymiar t | 1,5 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Instalacja natynkowa | tak |
| Wersja rur | sztywny z gwintem |
| Instalacja betonowa | tak |
| Wytrzymałość na zginanie | Sztywne |
| Wytrzymałość na zgniatanie | bardzo ciężkie (4000 N) |
| Temperatura użycia maks. | + 400 °C |
| Temperatura użycia min. | - 45 °C |
| Gwint | M50x1,5 |
| Montaż w ścianie z płyty gipsowej | tak |
| Instalacja na drewnie | tak |
| Montaż w gruncie | tak |
| Instalacja na wolnym powietrzu | tak |
| Kod klasyfikacji | 55571 |
| Maszyny i instalacje | tak |
| Z mufą | tak |
| Powierzchnia szczotkowana | brak |
| Powierzchnia polerowana | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Wytrzymałość udarowa | bardzo ciężkie (6,8/300 mm) |
| Zakres temperatur maks. | 400 °C |
| Zakres temperatur min. | -45 °C |

# Karta charakterystyki technicznej

## Rury stalpancerne cynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową, gwintowane
## Numery katalogowe: 2046538

| Dane techniczne | |
|---|---|
| Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany) | tak |
| Instalacja podpodłogowa (jastrych) | tak |
| Instalacja podtynkowa | tak |